
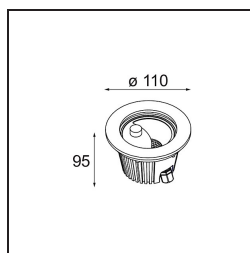


Date
Client
Projet
Type

Hipy Round Asy Floor Recessed Up Adjustable 110 lx IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised

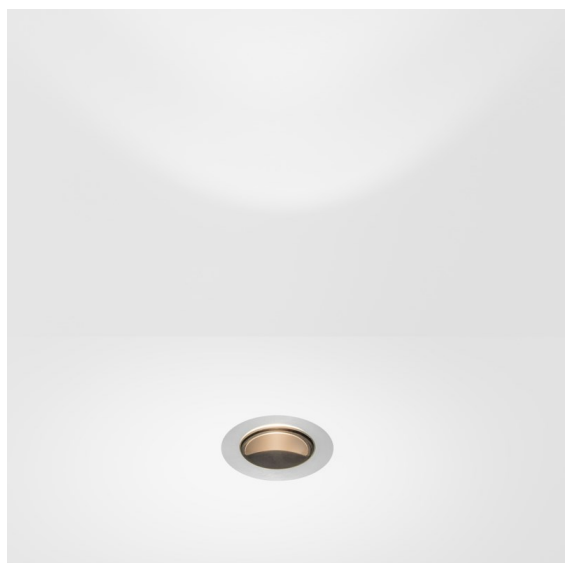

Caractéristiques

Matériaux	12345205
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	90 100 100 100 45
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Haut
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	37,3
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	67
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Extérieur
Application	Sol
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	100
Profondeur de montage (mm)	105,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Anodisé
Poids brut (g)	677,0
Courant du driver (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7 14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4 16,0
Connected load (W)	5,0 7,2 10,6
Flux lumineux par lampe (lm)	258 346 445
Efficacité (lm/W)	52 48 42


Notre spot de sol populaire Hipy Round continue à briller avec sa personnalité novatrice. Il existe en deux tailles, 70 et 110, avec une option de température de couleur plus chaude (2 700 K). Les designers peuvent ainsi créer un chemin accueillant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur – ou vice versa – et composer un effet lumineux uniforme. Grâce à la nouvelle TCP, Hipy est maintenant plus accessible pour les designers souhaitant concevoir un éclairage au sol en intérieur.

UGR	15	16	16
-----	----	----	----


TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

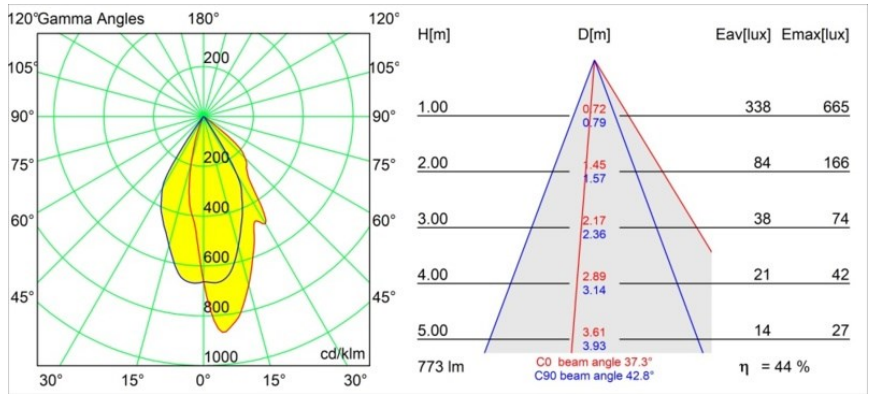

Accessoires d'Eclairage d'installation

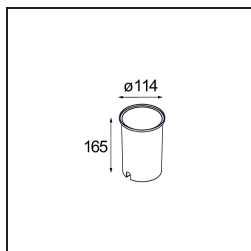

■ **12349830** Installation Housing 114x165-100

■ Choisir un accessoire requis