


| Datum   |  |
|---------|--|
| Kunde   |  |
| Projekt |  |
| Art     |  |

## Hipy Square Floor Recessed Up 70x70 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised



Unsere beliebte Hipy Square mit ihrer richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110 sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur (2700K). Designer können einen einladenden Weg von draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen. Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im Innenbereich.






| $\alpha \cdot c$ | , .      |
|------------------|----------|
| \no7ifil         | kationen |
| 00621111         | vaiionen |
| - F J -          |          |

| Typ der Lichtquelle LED  LED Typ BRIDGELUX V6  LED-Technologie COB-LED  CRI Min. 90  Farbtemperatur 3000K |
|---|
| LED-Technologie COB-LED CRI Min. 90   |
| CRI Min. 90   |
|   |
| Farhtemperatur 3000K  |
| Tarbtemperatur 00001C   |
| Lebensdauer L90B10 bei 50.000 Stunden   |
| Leuchtmittel enthalten Ja   |
| Anzahl Lichtquellen 1   |
| CIE-Fluxcode 94 99 100 100 94   |
| Binning (SDCM) 3  |
| Lichtrichtung Aufwärts  |
| Optik Reflektor   |
| Gemessene 38,8<br>Abstrahlwinkel (°)  |
| Eingangsspannung Konstantstrom-Treiber erforderlich   |
| Schutzklasse III  |
| Schutzart 67  |
| Glühdrahtprüfung (°C) 960   |
| Innen/Außen Außen   |
| Anwendung Boden   |
| Montage Einbau  |
| Ausschnittgröße (mm) ø67  |
| Einbautiefe (mm) 60,0   |
| Verstellbarkeit Not Applicable  |
| Abstand zum 0,1<br>beleuchteten Objekt (m)  |
| Primärfarbe & Primäres Aluminium, Eloxiert<br>Finish  |
| Bruttogewicht (g) 270,0   |
| Antriebsstrom (mA) 350  |
| Min. forward voltage (Vf) 8,1   |
| Max. forward voltage (Vf) 9,8   |
| Connected load (W) 3,1  |
| Lichtstrom pro Lampe 262 (Im)   |
| Effizienz (Im/W) 87   |




## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

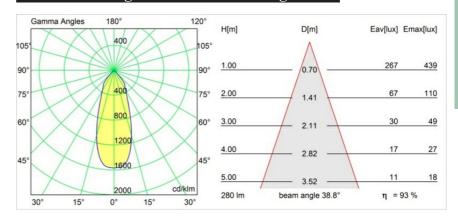




## Montagezubehör



**12379730** Installation Housing 75x73x151



**12379930** Installation Housing 75x73x95x145

Wählen Sie das benötigte Zubehör