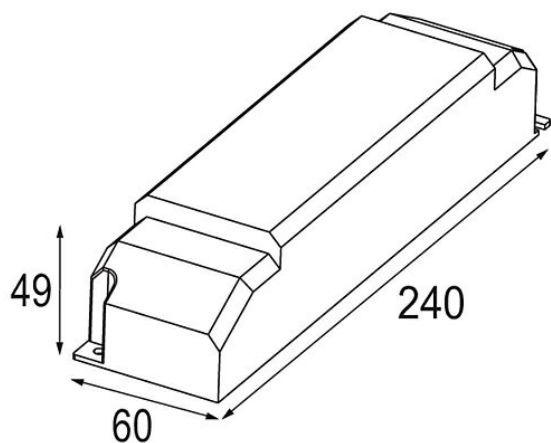


Specifications

Materiale	12405030
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	0
Classificazione elettrica	II
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	non dimmerabile
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Peso lordo (g)	290,0
Volt in ingresso	220-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-40°C to +45°C
Fattore di potenza	0,97
Max. drivers on MCB 16A type B	8