



Date
Customer
Project
Type

*LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim 350-1050mA 25-60W WD*

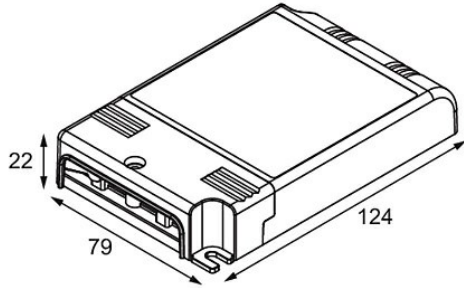

### Specifications

Material	12406630
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	0
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	0-10V, 1-10V, Push-Dim
Interior/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Peso bruto (g)	150,0
Voltaje de entrada	220-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-25°C to +50°C
Factor de potencia	0,95
Driver fits through cut-out hole (mm)	84,0
Driver dimming technology	AM
Driver 2x LED output	No
Max. drivers on MCB 16A type B	15