
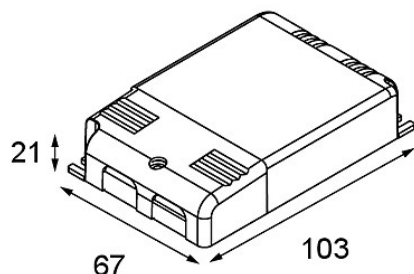


Datum

Klant

Project

Soort

LED Driver Constant Current DALI 250-700mA 15-32W WD

Specificaties

Materiaal	12408130
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	0
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Brutogewicht (g)	120,0
Ingangsspanning	220-240V AC / 50-60Hz
Omgevingstemperatuur	-25°C to +50°C
Vermogensfactor	0,95
Driver past door inbouwopening(mm)	72,0
Dimmingtechnologie van driver	AM
Driver 2x LED-uitgang	Neen
Max. drivers on MCB 16A type B	50