



Datum

Kunde

Projekt

Art

*FFD\_LED driver 250-900mA 13-32W 0/1-10V/pushdim AM*

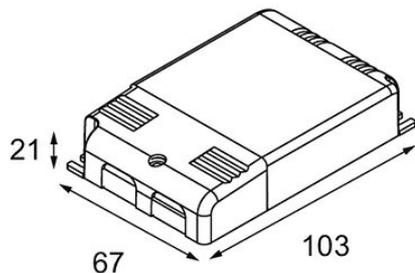

### Spezifikationen

Material	12408230
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	0
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V, Push-Dim
Innen/Außen	Innen
Verstellbarkeit	Not Applicable
Bruttogewicht (g)	120,0
Eingangsspannung	220-240V AC / 50-60Hz
Umgebungstemperatur	-25°C to +45°C
Leistungsfaktor	0,95
Driver fits through cut-out hole (mm)	72,0
Driver dimming technology	AM
Driver 2x LED output	Nein
Max. Treiber auf MCB 16 A Typ B	15