
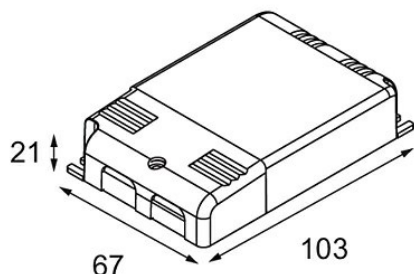


Datum

Klant

Project

Soort

FFD_LED driver 250-900mA 13-32W 0/1-10V/pushdim AM


Specificaties

Materiaal	12408230
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	0
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	1-10V, Pushdim
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Brutogewicht (g)	120,0
Ingangsspanning	220-240V AC / 50-60Hz
Omgevingstemperatuur	-25°C to +45°C
Vermogensfactor	0,95
Driver past door inbouwopening(mm)	72,0
Dimmingtechnologie van driver	AM
Driver 2x LED-uitgang	Neen
Max. drivers on MCB 16A type B	15