


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Smart Lotis Recessed 115 1x LED 4000K Medium DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





Caractéristi	ques

Matériaux	12751109				
Type de Source	LED				
Lumineuse					
Type de LED	BRIDGELUX VERO13				
Technologie LED	LED COB				
CRI	Min. 90				
Température de Couleur	4000K				
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures				
Ampoule incluse	Oui				
Nombre de Sources	1				
Lumineuses					
Code de flux CIE	94 98 100 100 90				
Groupement (SDCM)	3				
Direction de la Lumière	Bas				
Optique	Réflecteur				
Faisceau mesuré (°)	25,3				
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis				
Classe Électrique	III				
Indice de protection IP	20				
Essai au fil	960				
incandescent (°C)					
Intérieur/extérieur	Intérieur				
Application	Plafond, Mur				
Montage	Encastré				
Taille de découpe (mm)	ø108				
Profondeur de montage (mm)	100,0				
Ajustabilité	Not Applicable				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1				
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure				
Poids brut (g)	455,0				
Courant du driver (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0		
Max. forward voltage (Vf)		34,7	35,8		
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4		
Flux lumineux par lampe (lm)		1672	2224		
Efficacité (lm/W)	111	103	94		
-					



# Smart Lotis Recessed 115 1x LED 4000K Medium DE White Structure

UGR	16	17	18		
Commentaire	3500K sur demande				




## TM30 & CRI diagrammes






## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

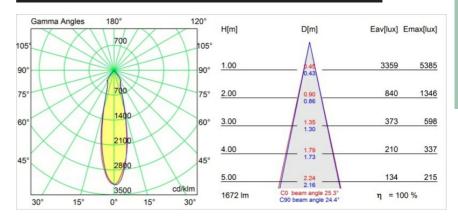




## Accessoires d'Eclairage décoratives



**12810009** Mask Smart 115 1x White Structure **12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure **12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure

 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


### Accessoires d'Eclairage d'installation



**10889830** Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

Choisir un accessoire requis



