


Date	
Client	
Projet	
Гуре	

#### Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 Diffuse LED 3000K Wide Flood DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





# Caractéristiques

Matériaux	12753509					
Type de Source Lumineuse	LED					
Type de LED	BRIDGELU	JX VERO13	G8			
Technologie LED	LED COB					
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	3000K					
Durée de Vie	L80B10 à	50 000 heui	res			
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Code de flux CIE	56 88 98 1	00 66				
Groupement (SDCM)	2					
Direction de la Lumière	Bas					
Optique	Réflecteur					
Faisceau mesuré (°)	99,0					
Tension d'Entrée	Driver à C	ourant Con	stant Requis			
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	54					
Essai au fil incandescent (°C)	960					
Intérieur/extérieur	Intérieur					
Application	Plafond, M	ur				
Montage	Encastré					
Taille de découpe (mm)	ø108					
Profondeur de montage (mm)	100,0					
Ajustabilité	Not Applica	able				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Stru	ucture				
Poids brut (g)	467,0					
Courant du driver (mA)	350	500	700			
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7			
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5			
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5			
Flux lumineux par lampe (lm)	973	1327	1736			
Efficacité (lm/W)	91	85	77			



# Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 Diffuse LED 3000K Wide Flood DE White Structure

UGR	28	29	30	
Commentaire	• 3500	K sur dema	ande	




## TM30 & CRI diagrammes






### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

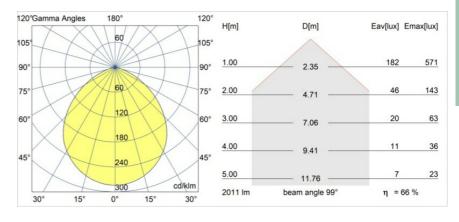




## Accessoires d'Eclairage décoratives



**12810009** Mask Smart 115 1x White Structure **12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure **12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure

 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


### Accessoires d'Eclairage d'installation



**10889830** Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

Choisir un accessoire requis

