


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Smart Cake Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K Medium DE Gold Matt



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





Caractéristiques

Matériaux	12771046							
Type de Source Lumineuse	LED							
Type de LED	BRIDGELU	BRIDGELUX V8G6						
Technologie LED	LED COB							
CRI	Min. 90							
Température de Couleur	2700K							
Durée de Vie	L80B20 à 8	50 000 heui	res					
Ampoule incluse	Oui							
Nombre de Sources Lumineuses	1							
Code de flux CIE	93 98 100	100 78						
Groupement (SDCM)	3							
Direction de la Lumière	Bas							
Optique	Réflecteur							
Faisceau mesuré (°)	20,6							
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Cons	stant Requis					
Classe Électrique	III							
Indice de protection IP	20							
Essai au fil incandescent (°C)	960							
Intérieur/extérieur	Intérieur							
Application	Plafond, M	ur						
Montage	Encastré							
Taille de découpe (mm)	ø108							
Profondeur de montage (mm)	100,0							
Ajustabilité	H 355° V 3	0°						
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1							
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat							
Poids brut (g)	488,0							
Courant du driver (mA)	350	500	700					
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1	17,7					
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8	20,8					
Connected load (W)	6,2	9,2	13,4					
Flux lumineux par lampe (lm)	432	580	745					
()								



Smart Cake Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K Medium DE Gold Matt

UGR	15	16	17
Commentaire	• 3500K s	ur demande	е




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

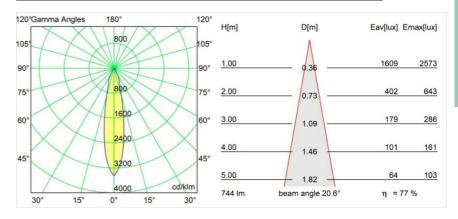




Accessoires d'Eclairage décoratives



12810009 Mask Smart 115 1x White Structure **12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure **12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure

 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

Choisir un accessoire requis

