


Date
Customer
Project
Type

Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K Flood DE Gold Matt



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.




Specifications


Materiale	12781346		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	2700K		
Vita utile	L80B20 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 91		
Binning (SDCM)	2		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Riflettore		
Fascio misurato (°)	40,1		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto, Parete		
Montaggio	Incassato		
Foro d'incasso (mm)	Ø108		
Profondità di montaggio (mm)	100,0		
Orientabilità	H 355° V 30°		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Oro, Opaca		
Peso lordo (g)	431,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Flusso luminoso per lampade (lm)	504	677	870
Efficienza (lm/W)	81	74	65

Livello abbagliamento	14	15	16
Remark	• 3500K su richiesta		

TM30 & CRI diagram

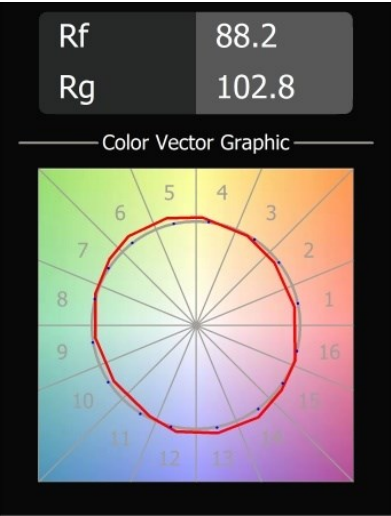


Light distribution & beam diagram

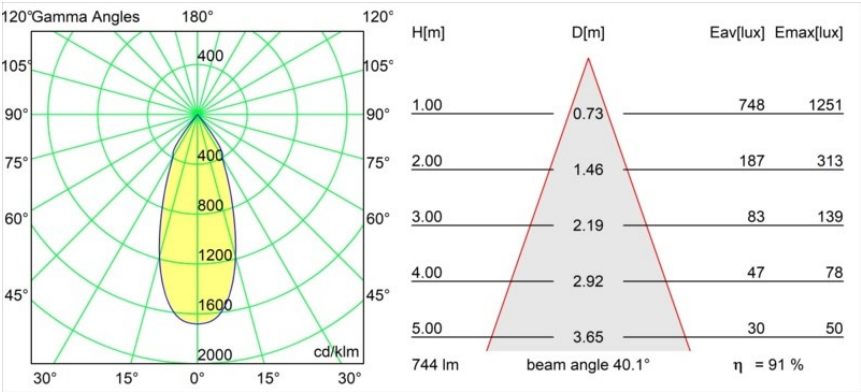


Diagrams

Accessori Decorativi




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure
12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt




- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure
12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessori Installazione



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

Choose a required accessory



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K Flood DE
Gold Matt*
