



Rektor Surface Adjustable 78x78 1x LED 2700K Medium 1-10V/Push-Dim DI Black Structure - Black Structure



Specifications

Materiale	12825056
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	22,9
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	19,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione	1-10V, Push-Dim (Dimmer)
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	H 360° V -90°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	1382,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1085
Efficienza (lm/W)	57
Livello abbagliamento	23

Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.

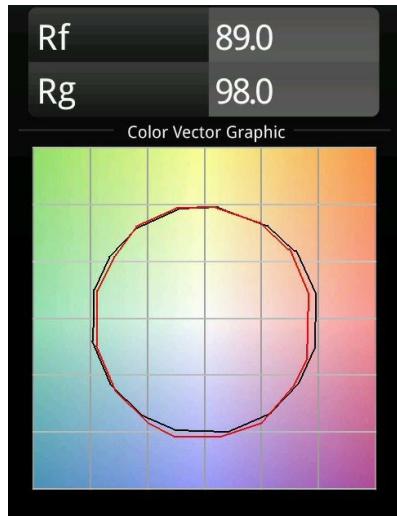TM30 & CRI diagram

Light distribution & beam diagram
