




Date	
Client	
Projet	
Type	

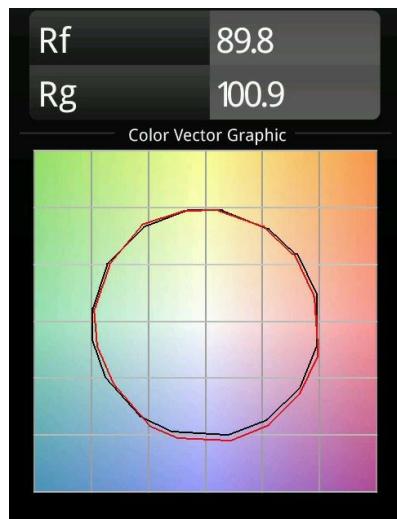
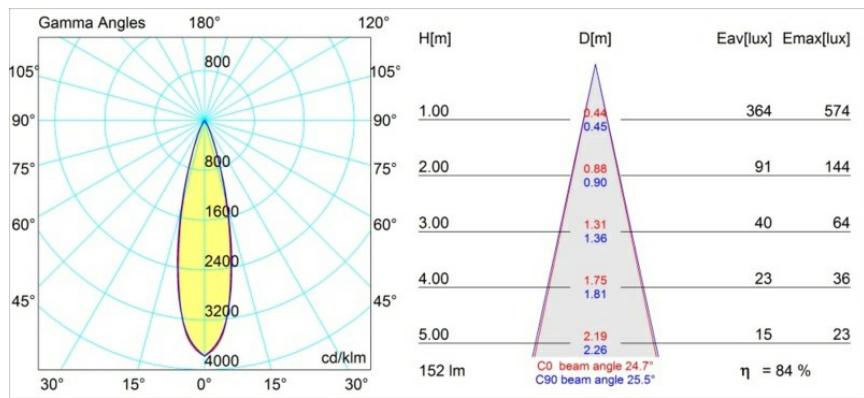
Smart Lotus Recessed 48 1x IP55 LED 4000K Medium DE Gold Matt




Caractéristiques


Matériaux	12861246	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	NICHIA	
Technologie LED	LED de haute puissance	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	4000K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	24,7	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø44	
Profondeur de montage (mm)	60,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat	
Poids brut (g)	126,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	2,5	2,5
Max. forward voltage (Vf)	3,0	3,0
Connected load (W)	1,0	1,5
Flux lumineux par lampe (lm)	91	129
Efficacité (lm/W)	91	86
UGR	3	4

Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotus et Cake, parviennent toujours à ravir les coeurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.


TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives



- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure
13350032 Mask Smart 48 1x Black Structure
13350046 Mask Smart 48 1x Gold Matt




- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure
13350132 Mask Smart 48 2x Black Structure
13350146 Mask Smart 48 2x Gold Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation


- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

■ Choisir un accessoire requis

