





Date
Client
Projet
Type

*Smart Cake Recessed 48 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure*



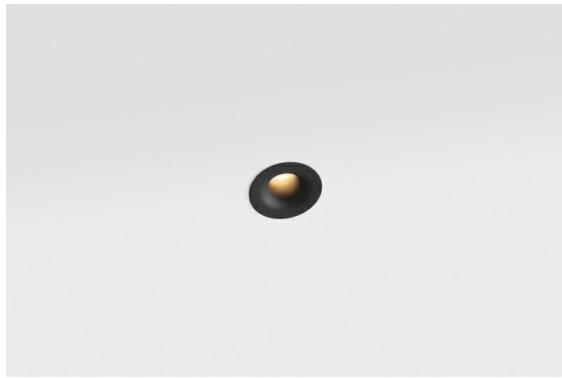


Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotus et Cake, parviennent toujours à ravir les coeurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.


Caractéristiques

Matériaux	12871332
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARM DIM 4W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 22
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	36,3
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø44
Profondeur de montage (mm)	60,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	138,0
Courant du driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	4,0
Flux lumineux par lampe (lm)	89
Efficacité (lm/W)	22

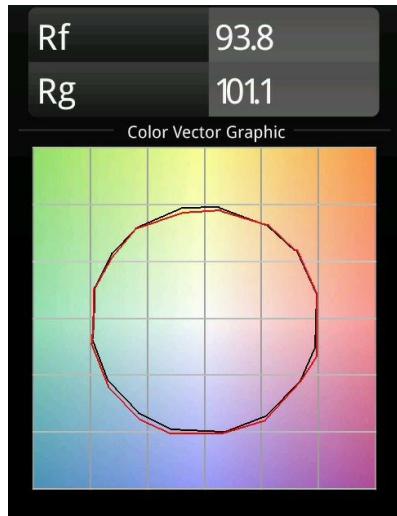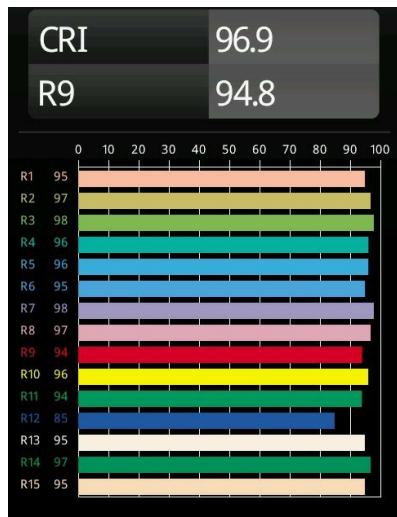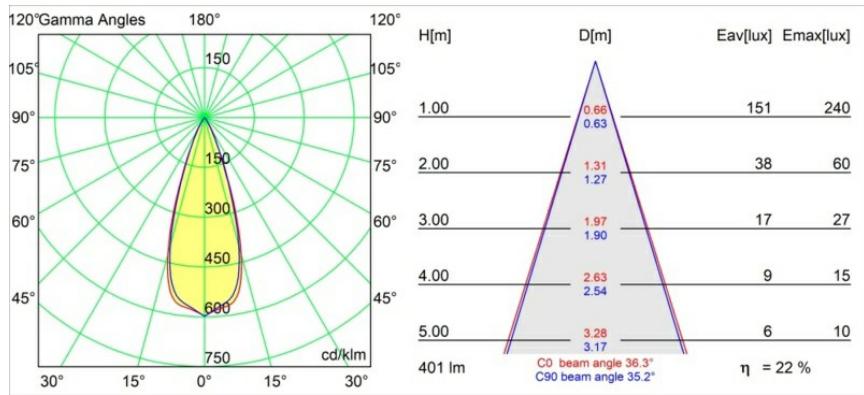


**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


### *Accessoires d'Eclairage décoratives*




- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure  
**13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure  
**13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt




- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure  
**13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure  
**13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt


### *Accessoires d'Eclairage d'installation*



- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80

Choisir un accessoire requis



**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Smart Cake Recessed 48 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium  
DE Black Structure*