


Date	
Client	
Projet	
Type	

Smart Cake Recessed 160 1x IP55 LED 4000K Flood DE Black Structure


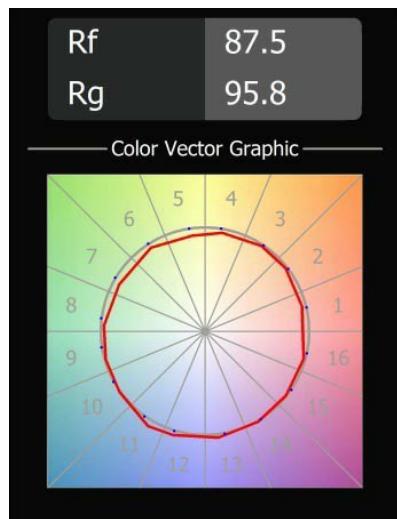
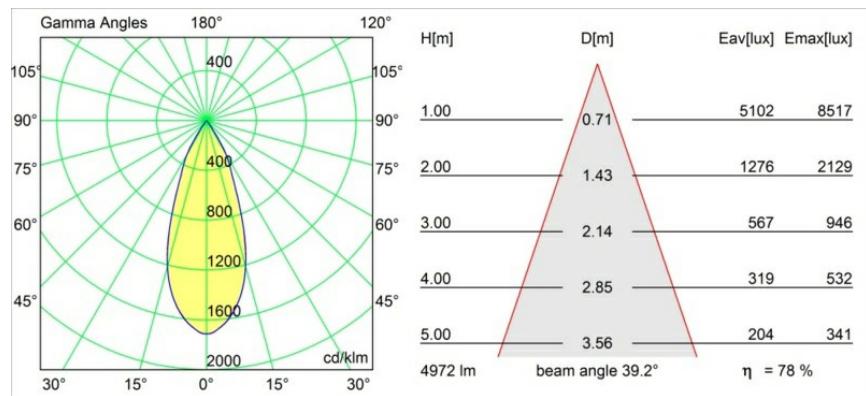
Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les coeurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.

Caractéristiques


Matériaux	13004832					
Type de Source Lumineuse	LED					
Type de LED	LUMILED 1211 GEN4					
Technologie LED	LED COB					
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	4000K					
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures					
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Groupement (SDCM)	3					
Direction de la Lumière	Bas					
Optique	Réflecteur					
Faisceau mesuré (°)	39,2					
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis					
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	55					
Essai au fil incandescent (°C)	960					
Intérieur/extérieur	Intérieur					
Application	Plafond					
Montage	Encastré					
Taille de découpe (mm)	Ø146					
Profondeur de montage (mm)	250,0					
Ajustabilité	Not Applicable					
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure					
Poids brut (g)	984,0					
Courant du driver (mA)	500	700		1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0	
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1	
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5	
Flux lumineux par lampe (lm)	1784	2430		3488	3917	4510
Efficacité (lm/W)	112	103		96	93	91
UGR	9	10		11	12	12

Commentaire

• 3500K sur demande

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

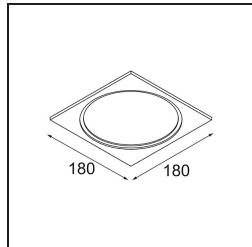
Accessoires d'Eclairage décoratives



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure

13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

■ Choisir un accessoire requis