


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Smart Cake Recessed 160 1x IP55 Diffuse LED 4000K Wide Flood DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





12005200

Caractéristiques

Matériaux	13005209							
Type de Source Lumineuse	LED							
Type de LED	LUMILED 1211 GEN4							
Technologie LED	LED COB							
CRI	Min. 90							
Température de Couleur	4000K							
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures							
Ampoule incluse	Oui							
Nombre de Sources Lumineuses	1							
Groupement (SDCM)	3							
Direction de la Lumière	Bas							
Optique	Réflecteur							
Faisceau mesuré (°)	77,6							
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis							
Classe Électrique	III							
Indice de protection IP	55							
Essai au fil incandescent (°C)	960							
Intérieur/extérieur	Intérieur							
Application	Plafond							
Montage	Encastré							
Taille de découpe (mm)	ø146							
Profondeur de montage (mm)	250,0							
Ajustabilité	Not Applicable							
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1							
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure							
Poids brut (g)	984,0							
Courant du driver (mA)	500	700		1050	1200	1400		
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0			
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1			
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5			
Flux lumineux par lampe (lm)	1552	2114		3034	3408	3924		
Efficacité (Im/W)	97	90		84	81	79		
UGR	24	25		26	27	27		



Smart Cake Recessed 160 1x IP55 Diffuse LED 4000K Wide Flood DE White Structure

Commentaire

• 3500K sur demande




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

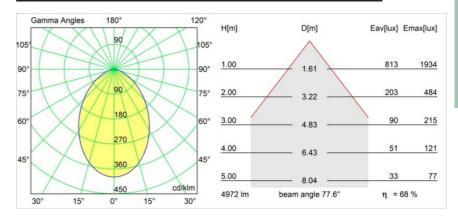



Accessoires d'Eclairage décoratives



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure **13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

Choisir un accessoire requis