


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Smart Lotis Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





Caractéristiques

Matériaux	13014632								
Type de Source Lumineuse	LED								
Type de LED	LUMILED 1211 GEN4								
Technologie LED	LED COB								
CRI	Min. 90								
Température de Couleur	2700K								
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures								
Ampoule incluse	Oui								
Nombre de Sources Lumineuses	1								
Groupement (SDCM)	3								
Direction de la Lumière	Bas								
Optique	Réflecteur								
Faisceau mesuré (°)	39,9								
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis								
Classe Électrique	III								
Indice de protection IP	55								
Essai au fil incandescent (°C)	960								
Intérieur/extérieur	Intérieur								
Application	Plafond								
Montage	Encastré								
Taille de découpe (mm)	ø146								
Profondeur de montage (mm)	250,0								
Ajustabilité	Not Applicable								
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1								
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure								
Poids brut (g)	884,0								
Courant du driver (mA)	500	700		1050	1200	1400			
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0				
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1				
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5				
Flux lumineux par lampe (lm)	1805	2458		3528	3963	4563			
Efficacité (Im/W)	113	105		97	94	92			
UGR	13	14		15	15	16			



Smart Lotis Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Structure

Commentaire

• 3500K sur demande




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

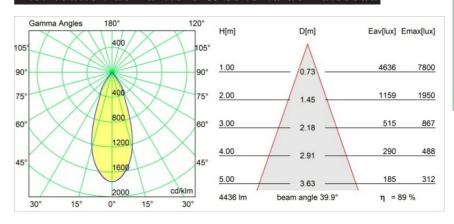



Accessoires d'Eclairage décoratives



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure **13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

Choisir un accessoire requis