

Datum

Klant


Project

Soort

FFD_Kanon Track 230V Adjustable 138 1x LED 4000K Medium Trailing Edge DI White Structure

Interieurdesigners op zoek naar een railsysteem voor spots dat uitzonderlijke helderheid combineert met fantastisch design, hoeven niet verder te zoeken.


Kanon is hun geheime wapen. Kanon, de krachtigste spot in onze portfolio (tot 5000 lumen), vuurt licht af, maar ziet er toch gestroomlijnd en elegant uit. Geen bedrading of kabels te bespeuren. Kanon, ontworpen voor winkelomgevingen, is dé manier om jouw goederen stijlvol uit te stallen.




Specificaties

Materiaal	13160909
Type Lichtbron	LED
LED type	LUMILED 1211 GEN4
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	25,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	56,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 365° V 90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	2745,0
Geleverde lumen (lm)	5365
Efficiëntie (lm/W)	95
UGR	18
Opmerking	Dit is geen compleet product. Track 230V systeem vereist.

TM30 & CRI Diagrammen

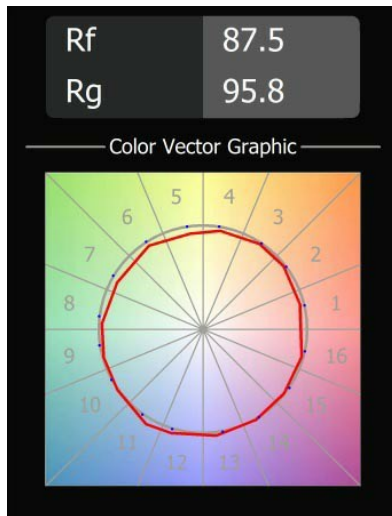


Lichtspreiding & Stralingsdiagram

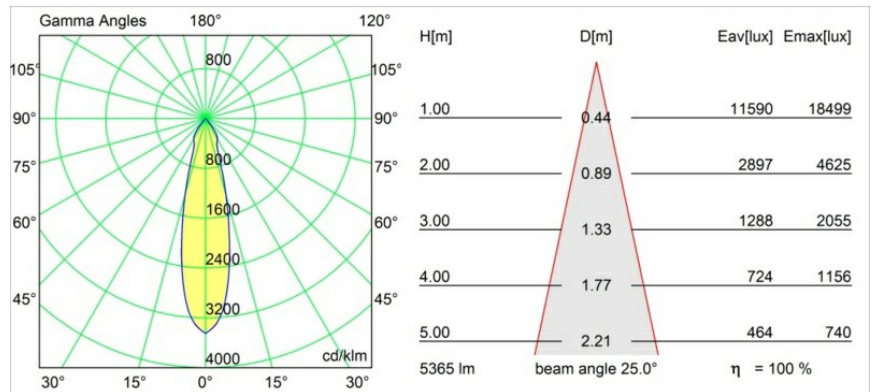


Optische Accessoires

- 10216130** FFD_Reflector Ø111 LED medium
- 10216230** FFD_Reflector Ø111 LED flood
- 10216330** FFD_Reflector Ø111 LED wide flood
- 10216030** FFD_Reflector Ø111 LED spot



- 10216800** FFD_Transparant glass Ø108



- 10216803** FFD_Spreadlens Ø108

 Kies een vereist accessoire