


Date
Customer
Project
Type

FFD_Pista Linear Nightlight Track 48V 2136 1x LED 2700K DALI Black Structure

Pista è il massimo dell'estetica moderna: binari magnetici sottili, luci spot sempre più piccole e cavi sottilissimi. I progettisti possono giocare con moduli diversi su binari singoli o multipli, in lunghezze e colori diversi. Le possibilità geometriche sono infinite.



Specifications

Materiale	13417332
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	PISTA LINEAR (FLAPS)
Tecnologie LED	LED flessibile PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	34,0
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	1469,0
Flusso reale in uscita (lm)	322
Efficienza (lm/W)	9
Livello abbagliamento	20
Remark	• 3500K e 4000K su richiesta • Questo modulo lineare Track 48V nero viene fornito con un adattatore per binario nero. Le eccezioni sono possibili solo su richiesta. • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

FFD_Pista Linear Nightlight Track 48V 2136 lx LED 2700K

DALI Black Structure

TM30 & CRI diagram

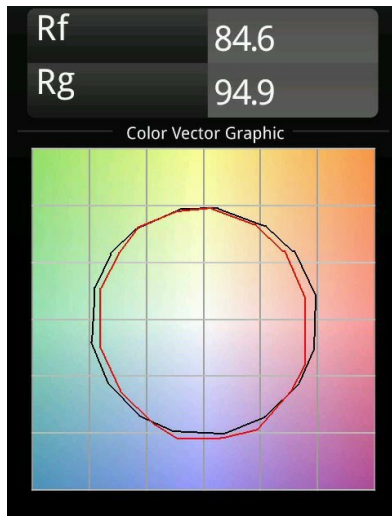

Light distribution & beam diagram

