


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Semih Track 230V Adjustable 61 1x LED 2700K Trailing Edge DI White Structure




Specificaties

Materiaal	13441009
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	21 94 99 100 100
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	11,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 360° V -70/+70°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	705,0
Geleverde lumen (lm)	704
Efficiëntie (lm/W)	64
UGR	21


- Opmerking
- 3500K en 4000K op verzoek
 - Magnetische reflector en lens niet inbegrepen
 - 3500K en 4000K op verzoek
 - Dit is geen compleet product. Magnetische reflector en Track 230V systeem vereist.
 - Dit is geen compleet product. Magnetische reflector en Track 230V systeem vereist.

Semih is een bekoonde armatuur voor neerwaartse verlichting met functionele positieve energie. Geïnspireerd op het symbool van yin en yang, verdeelt een bochtige S-vorm Semih in twee gelijke, complementaire delen: het harde, vaste gedeelte dat op het plafond wordt gemonteerd en de zachte, flexibele behuizing voor het licht. Nu verkrijgbaar in twee formaten.

TM30 & CRI Diagrammen

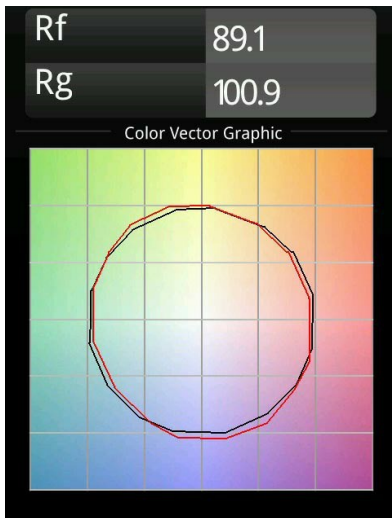

Lichtspreading & Stralingsdiagram

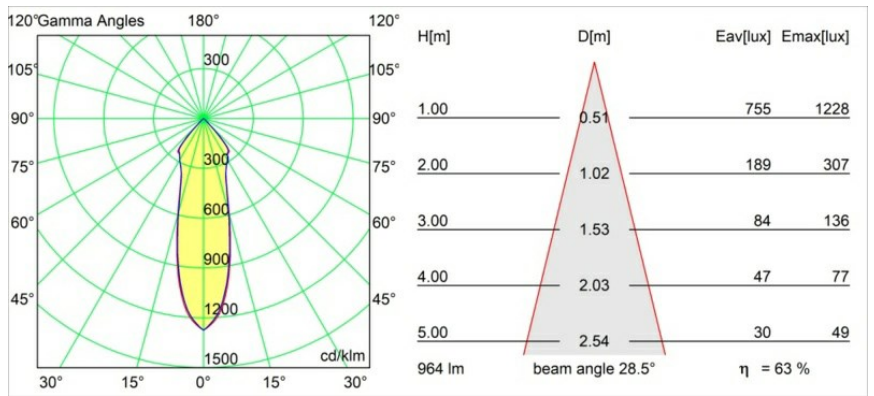

Diagrammen

Optische Accessoires

- **10217003** Lens 57 Medium
- 10213802** FFD_Snoot ø57 black
- **10218030** Reflector 57 Spot Aluminium Anodised
- **10218130** Reflector 57 Medium Aluminium Anodised
- **10218430** Reflector 57 Flood Gold Anodised
- **10218230** Reflector 57 Flood Aluminium Anodised
- **10218630** Reflector 57 Flood Champagne Anodised
- Kies een vereist accessoire