






Date
Client
Projet
Type

Semih Track 230V Adjustable 1x LED 3000K DALI DI Black Structure

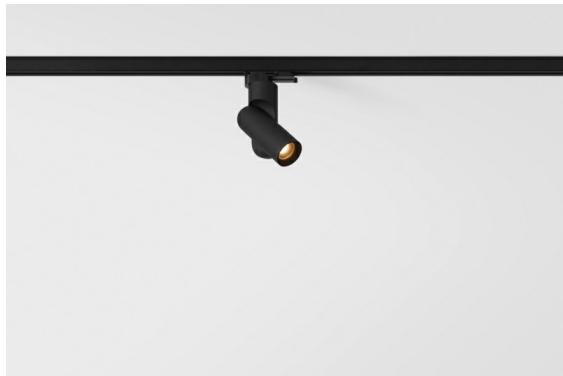


Caractéristiques	
Matériaux	13441532
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	21 94 99 100 100
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	11,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Ajustabilité	H 360° V -70/+70°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	755,0
Flux lumineux par lampe (lm)	704
Efficacité (lm/W)	64
UGR	21
Commentaire	<ul style="list-style-type: none">• 3500K et 4000K sur demande• Réflecteur magnétique et lentille non inclus.• 3500K et 4000K sur demande• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique et système Track 230V requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique et système Track 230V requis.

TM30 & CRI diagrammes

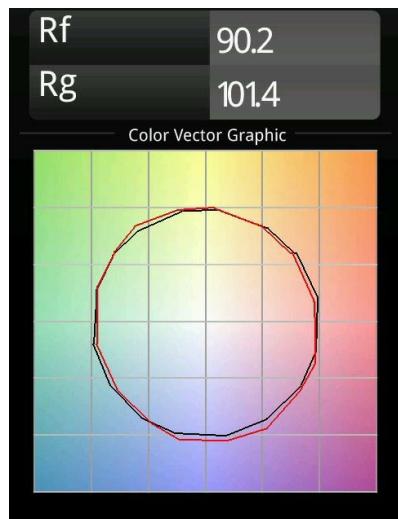

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

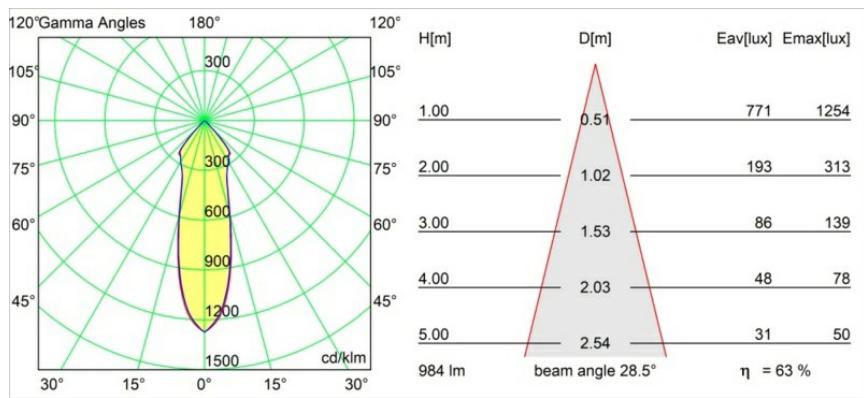

Accessoires d'Eclairage optiques

10217003 Lens 57 Medium

10218030 Reflector 57 Spot Aluminium Anodised

10218130 Reflector 57 Medium Aluminium Anodised

10218430 Reflector 57 Flood Gold Anodised

10218230 Reflector 57 Flood Aluminium Anodised

10218630 Reflector 57 Flood Champagne Anodised

Choisir un accessoire requis