


FFD_Pista Linear Light Flaps Track 48V 2136 1x LED 2700K DALI DI White Structure



Pista ist das Nonplusultra der modernen Ästhetik: schlanke magnetische Stromschienen, immer kleinere Strahler und ultradünne Kabel. Designer können mit verschiedenen Modulen auf einzelnen oder mehreren Stromschienen in verschiedenen Längen und Farben spielen. Die geometrischen Möglichkeiten sind endlos.




Spezifikationen


Material	13451309
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	PISTA LINEAR (FLAPS)
LED-Technologie	LED mit flexibler Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	59 86 97 100 75
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	34,0
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI version-1
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1693,0
Lumenleistung (lm)	2429
Effizienz (lm/W)	71
UGR	26

- Bemerkung
- 3500K und 4000K auf Anfrage
 - Dieses lineare Modul mit weißer 48 V-Schiene wird mit weißem Schienenadapter geliefert. Ausnahmen sind nur auf Anfrage möglich.
 - Diese Track 48V Leuchte kann nicht im oberen Teil von einem Track 48V Profil Suspended Up/Down verwendet werden.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.
 - Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.

TM30 & CRI Diagramm

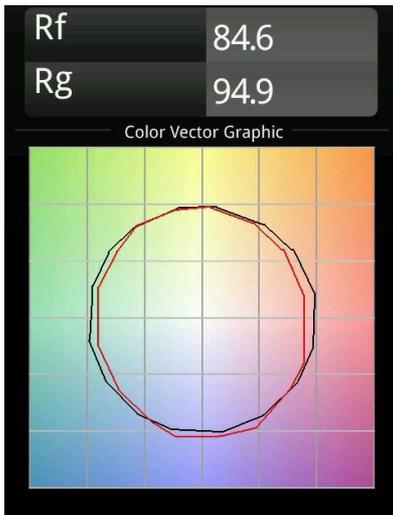

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

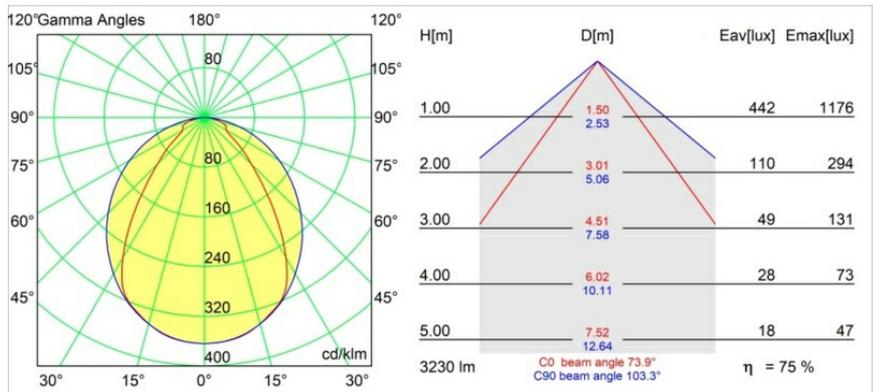

Diagramm