


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Marbul Track 48V Adjustable 109 1x LED 3000K DALI White Structure



Marbul est un luminaire d'accentuation sphérique et intemporel. Grâce à sa géométrie pure, il s'adapte facilement à chaque intérieur. Pourquoi les designers l'aiment-ils tant ? Avec le souci du détail et la simplicité de la forme, il propose un design minimaliste, élégant et polyvalent pour ceux qui cherchent à expérimenter l'éclairage organique.





Caractéristiques	
Matériaux	13482409

Materiaux	13462409
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CREE 1507
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 88
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	8,5
Classe Électrique	
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V 45°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	1047,0
Flux lumineux par lampe (lm)	718
Efficacité (lm/W)	84
UGR	15
Commentaire	• 4000K sur demande

• Les luminaires Pista Track 48V blancs comprennent un adaptateur pour rail blanc. Tous les autres luminaires Pista Track 48V comprennent un adaptateur pour rail noir. Toute déviation par rapport à cette configuration n'est possible que sur demande.



- Ce luminaire Track 48V ne peut pas être utilisé dans la partie supérieure d'un Pista Track 48V Profile Suspended Up/Down.
- Réflecteur magnétique non inclus.
- 4000K sur demande
- Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique et système Pista Track 48V requis.
- Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique et système Pista Track 48V requis.
- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10




TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

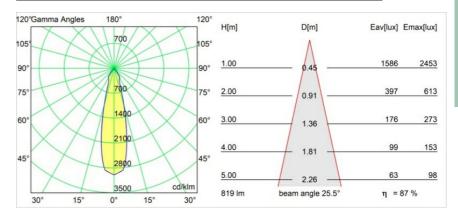



Accessoires d'Eclairage optiques

10216830	Reflector 82 Super Spot Aluminium Anodised
10216930	Reflector 82 Super Spot Champagne Anodised
10217030	Reflector 82 Super Spot Gold Anodised
10217130	Reflector 82 Medium Aluminium Anodised
10217230	Reflector 82 Medium Champagne Anodised
10217330	Reflector 82 Medium Gold Anodised
10217430	Reflector 82 Flood Aluminium Anodised
10217530	Reflector 82 Flood Champagne Anodised

Reflector 82 Flood Gold Anodised

10217630

Choisir un accessoire requis