

Datum
Klant
Project
Soort

*Tetrix Oblique Recessed 62 lx IP55 LED 2700K Flood DE Black Chrome*



### Specificaties

Materiaal	13512180
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 96
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	38,4
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	850
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Chroom
Brutogewicht (g)	148,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	492      664
Efficiëntie (lm/W)	98      92
UGR	11      12

Spelen met blokken en ze doordacht combineren. Tetrix nodigt je uit om een persoonlijk tintje aan toe te voegen met designopties en accessoires. Tetrix is veelzijdig, past overal en is makkelijk te installeren.

---


Opmerking	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring of Tube Surface niet inbegrepen</li><li>• Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.</li><li>• Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.</li></ul>
-----------	--

---

**TM30 & CRI Diagrammen**




**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

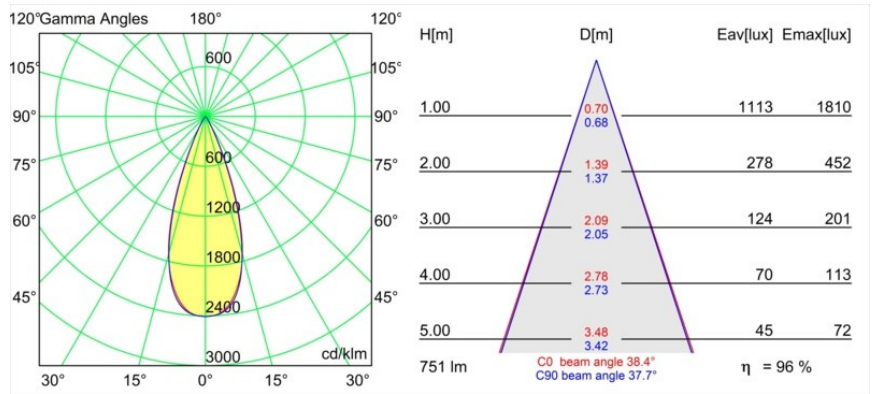

**Optische Accessoires**



- 13515032** Snoot 32 Black Structure
- 13515038** Snoot 32 White Matt

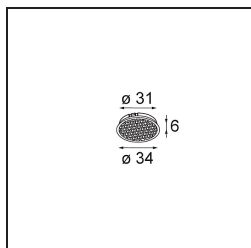


- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure




- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

**Installatie Accessoires**

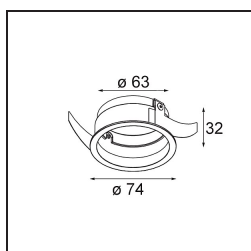

- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt

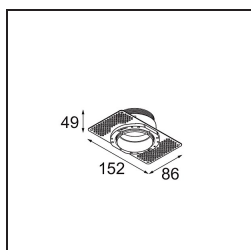

- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x



**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Kies een vereist accessoire