


Date
Customer
Project
Type

Tetrix Cone Recessed 90 lx IP55 LED 4000K Medium DE White Matt



Asomándose por el techo, Tetrix Cone sabe cómo atraer la atención. Combine la luminaria con accesorios ópticos en blanco o negro, y el prominente diseño de Tetrix Cone será aún más interesante. Y, si desea iluminar espacios húmedos, o un entorno dedicado a la salud y el bienestar, Tetrix Cone es una opción perfecta gracias a su certificación IP55.




Specifications


Material	13513438	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	4000K	
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Código de flujo CIE	98 99 100 100 97	
Binning (SDCM)	2	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Colimador	
Ángulo de Apertura medido (°)	25,7	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	55	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	850	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Montaje	Empotrado	
Tamaño de corte (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Profundidad de montaje (mm)	110,0	
Ajustabilidad	Not Applicable	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Blanco, Mate	
Peso bruto (g)	188,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flujo de Salida (lm)	547	733
Eficacia (lm/W)	109	102

Índice de deslumbramiento	16	17
Remark	• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface no incluido • Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface. • Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.	


TM30 & CRI diagram

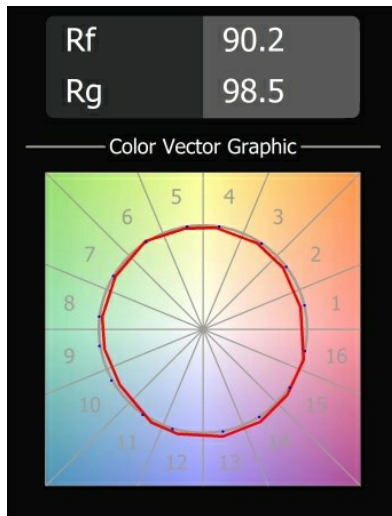


Light distribution & beam diagram

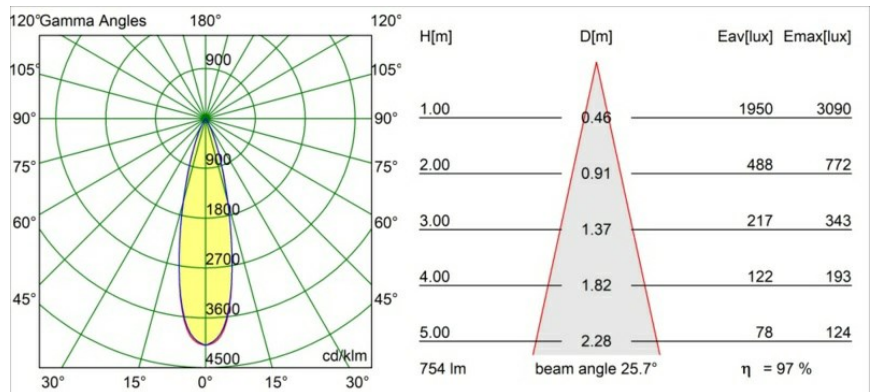


Accesorios Opticos



13515038 Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt


Accesorios Instalación




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x




12293330 Plaster Kit Trimless 300x150 - 62 2x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



11624130 Installation Housing 140x400x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory