



Datum

Klant

Project

Soort

FFD_LED Driver Constant Voltage 24V DALI 100W

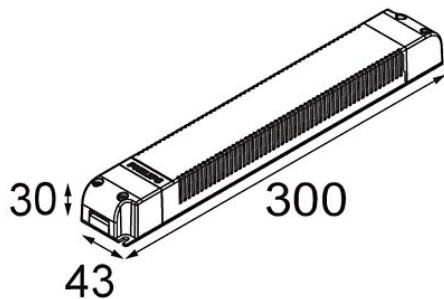

Specificaties

Materiaal	13550830
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	0
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Brutogewicht (g)	460,0
Ingangsspanning	202-254V AC / 50-60Hz
Omgevingstemperatuur	-20°C to +50°C
Vermogensfactor	0,91
Dimmingtechnologie van driver	PWM
Max. drivers on MCB 16A type B	21