
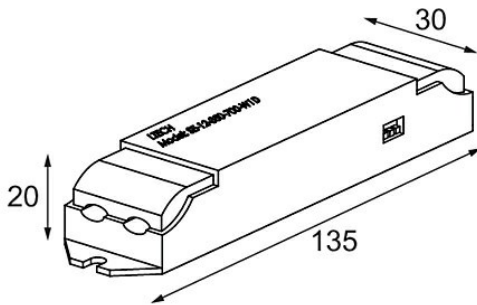


Date

Customer

Project

Type

FFD_LED Driver Constant Current Deep Dim DALI 350-700mA 12W


Specifications

Material	13551430
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	0
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI version-1
Interio/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Peso bruto (g)	135,0
Voltaje de entrada	100-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-30°C to +50°C
Factor de potencia	0,81
Driver apto para orificio de corte (mm)	40,0
Tecnología de regulación del driver	AM
Driver salida 2x LED	No
Max. drivers on MCB 16A type B	16