


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Kogel Surface Adjustable 58 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure




Spot dalla rotazione estremamente flessibile, Kogel ti lascerà a bocca aperta. Per cominciare, sfrutta un giunto sferico come meccanismo di rotazione. Quindi puoi davvero trasformarlo come preferisci, senza che i fili si attorciglino all'interno. Funziona con semplicità e ti piacerà vederlo su soffitti e pareti. Progettato da Odin e Jaap dello Studio Kees, Kogel è davvero una luce che dà piacere.

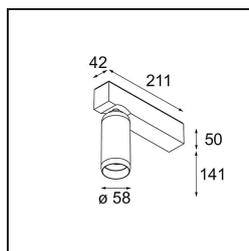

Specifications


| | |
|--------------------------------------|---|
| Materiale | 13560209 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V6 HD G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 98 100 100 100 66 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 16,1 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | H 360° V 50° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 1414,0 |
| Flusso reale in uscita (lm) | 842 |
| Efficienza (lm/W) | 52 |
| Livello abbagliamento | 21 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • Riflettore magnetico o lente non inclusi. • Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente. • Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente. |

TM30 & CRI diagram

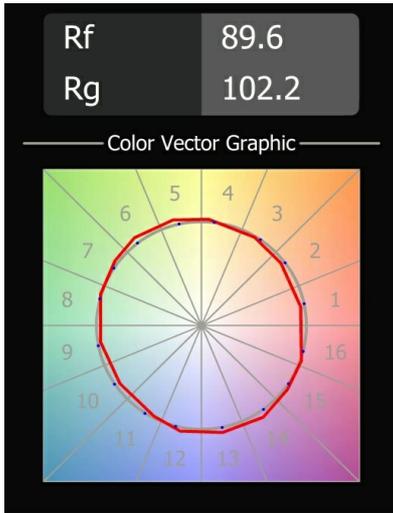


Diagrams

Accessorio Ottico

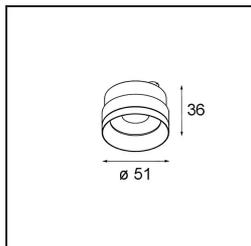

- **10222630** Lens 51 Spot
- **10222730** Lens 51 Medium
- **10222830** Lens 51 Flood
- **10222930** Lens 51 Wide Flood

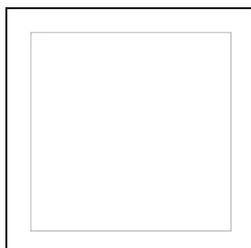

- **10219930** Reflector 51 Spot Aluminium Anodised
- **10220030** Reflector 51 Medium Aluminium Anodised
- **10220130** Reflector 51 Flood Aluminium Anodised

■ Choose a required accessory