





Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

LED Driver Constant Current Zigbee 350-1050mA 25-60W

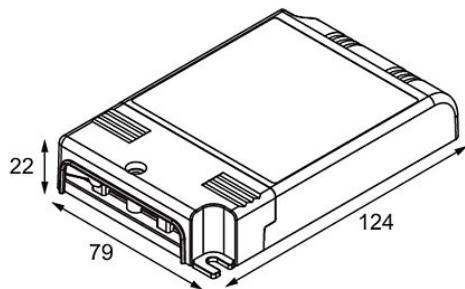

Spezifikationen

Material	13630100
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	0
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtrprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	ZigBee
Innen/Außen	Innen
Verstellbarkeit	Not Applicable
Intelligente Beleuchtung	Zigbee
Bruttogewicht (g)	215,0
Eingangsspannung	99-264V AC / 50-60Hz
Umgebungstemperatur	-25°C to +50°C
Leistungsfaktor	0,92
Treiber passt durch Ausschnittsöffnung (mm)	84,0
Dimmtechnologie des Treibers	AM
Treiber 2x LED-Ausgang	Nein
Max. Treiber auf MCB 16	30
A Typ B	