



Date
Customer
Project
Type

LED Driver Constant Current Zigbee 350-1050mA 25-60W

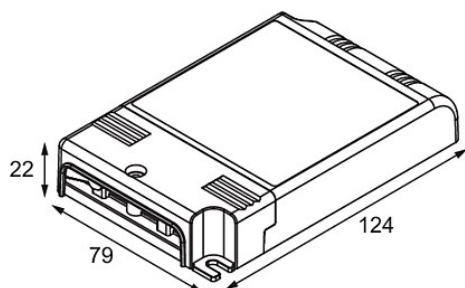

Specifications

Material	13630100
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	0
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	ZigBee
Interio/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Iluminación inteligente	Zigbee
Peso bruto (g)	215,0
Voltaje de entrada	99-264V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-25°C to +50°C
Factor de potencia	0,92
Driver apto para orificio de corte (mm)	84,0
Tecnología de regulación del driver	AM
Driver salida 2x LED	No
Max. drivers on MCB 16A type B	30