




Date
Client
Projet
Type

Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 1800-3000K WD Medium DALI Black Structure



Matériaux	13622332
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARM DIM 6W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	93 99 100 100 73
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	36,8
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	13,0
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 365° V -110°/+110°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	660,0
Flux lumineux par lampe (lm)	368
Efficacité (lm/W)	53
UGR	22
Commentaire	<ul style="list-style-type: none">Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.

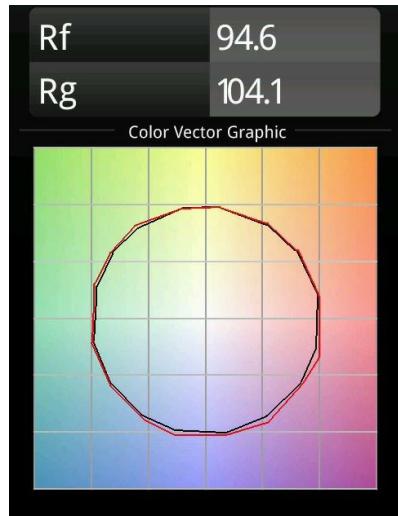
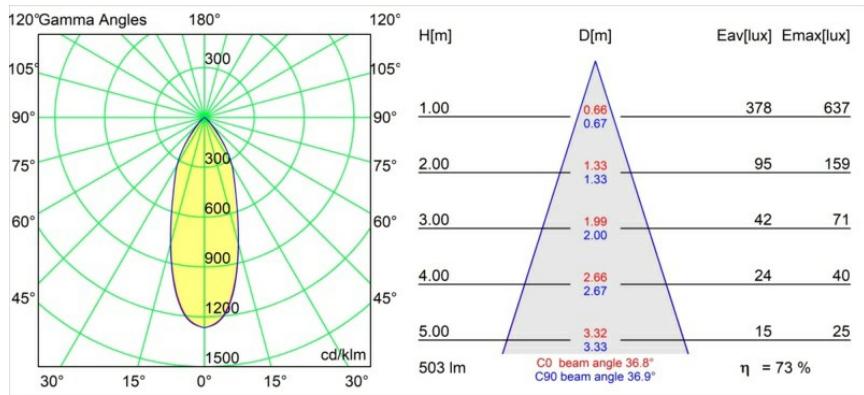
Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 1800-3000K WD


Medium DALI Black Structure

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage optiques



14191032 Honeycomb 26 Black Matt



14192032 Snoot 26 Black Matt



14193032 Crossblade 26 Black Matt

■ Choisir un accessoire requis