
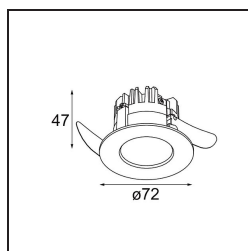


Date
Client
Projet
Type

K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood DE White Structure

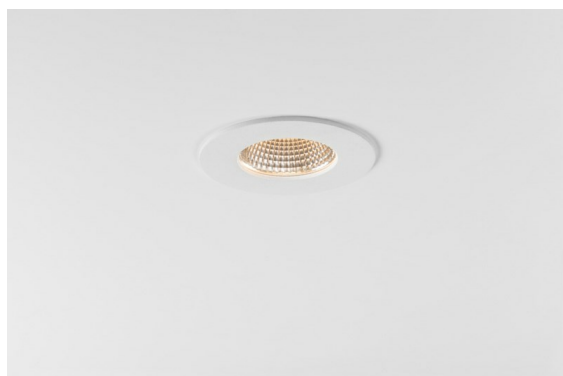


Caractéristiques


Matériaux	14040209
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	93 98 99 100 92
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	32,2
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø65
Profondeur de montage (mm)	60,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	189,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Lumens fournis (lm)	510 686
Efficacité (lm/W)	102 95
UGR	21 22

Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.

TM30 & CRI diagrammes

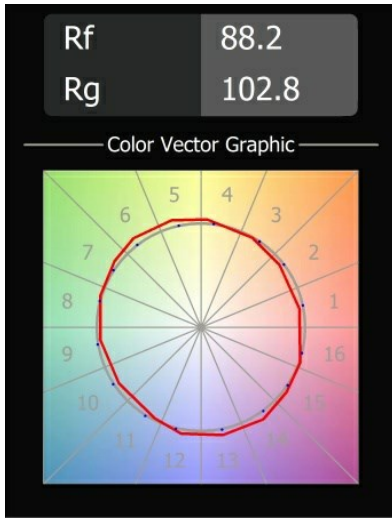


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

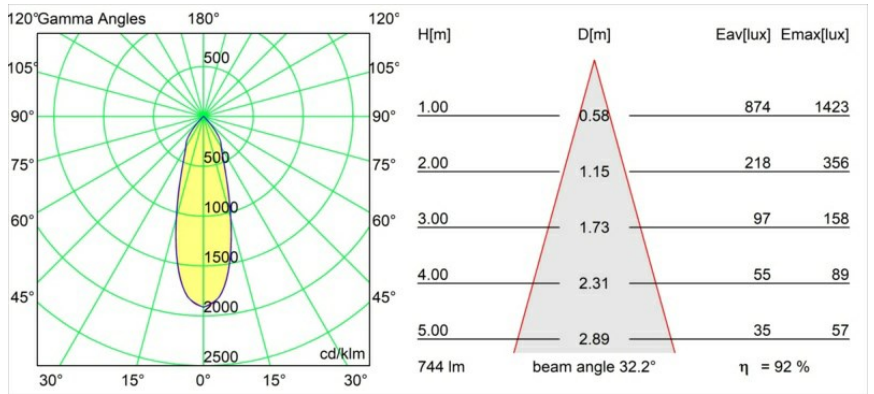


Diagrammes


Accessoires d'Eclairage décoratives




- 14042009** K-Set 72 1x White Structure
- 14042032** K-Set 72 1x Black Structure
- 14042071** FFD_K-set 72 1x donkey grey struc



- 14042109** K-Set 72 2x White Structure
- 14042132** K-Set 72 2x Black Structure
- 14042171** FFD_K-set 72 2x donkey grey struc




- 14042209** FFD_K-set 72 3x white struc
- 14042232** FFD_K-set 72 3x black struc
- 14042271** FFD_K-set 72 3x donkey grey struc




- 14042309** FFD_K-set 72 4SQx white struc
- 14042332** FFD_K-set 72 4SQx black struc
- 14042371** FFD_K-set 72 4SQx donkey grey struc

Accessoires d'Eclairage d'installation



10490330 Installation Housing 172x112x100

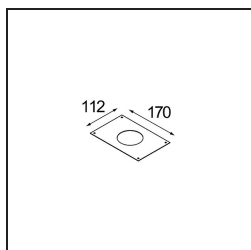

12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

|| Choisir un accessoire requis