

Datum

Kunde


Projekt

Art

FFD_K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 3000K Spot DE Donkey Grey Structure




Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.




Spezifikationen

Material	14040371	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	95 100 100 100 89	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Reflektor	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	15,5	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	ø65	
Einbautiefe (mm)	60,0	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Eselgrau, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	189,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	512	687
Effizienz (lm/W)	102	95
UGR	20	21


TM30 & CRI Diagramm

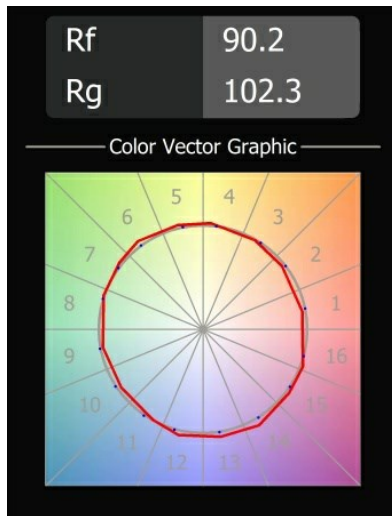

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

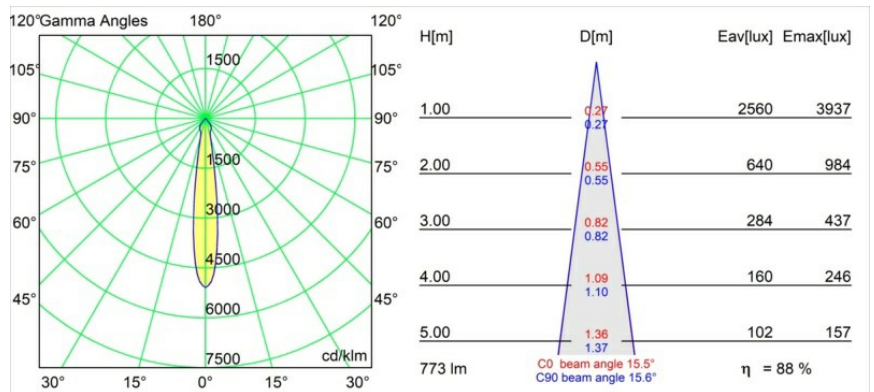


Dekorative Zubehör



14042009 K-Set 72 1x White Structure


14042032 K-Set 72 1x Black Structure




14042109 K-Set 72 2x White Structure

14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Montagezubehör



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör