


Date	
Client	
Projet	
Type	

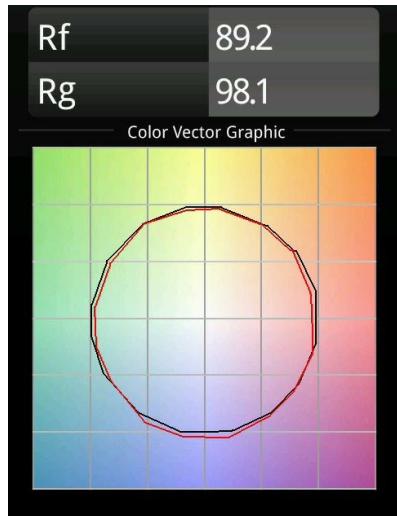
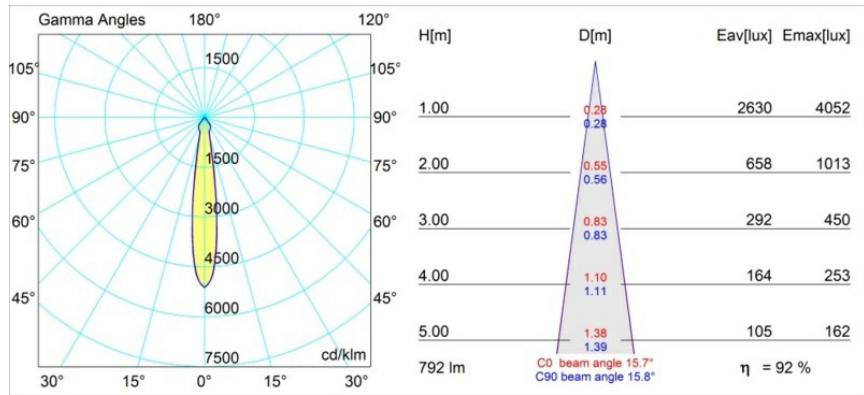
K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 4000K Spot DE White Structure




Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.

Caractéristiques

Matériaux	14040609	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V8G6	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	4000K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Faisceau mesuré (°)	15,7	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø65	
Profondeur de montage (mm)	60,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure	
Poids brut (g)	189,0	
Courant du driver (mA)	500	350
Min. forward voltage (Vf)	17,1	16,5
Max. forward voltage (Vf)	19,8	19,2
Connected load (W)	9,2	6,2
Flux lumineux par lampe (lm)	731	582
Efficacité (lm/W)	79	94
UGR	21	21


TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives



14042009 K-Set 72 1x White Structure


14042032 K-Set 72 1x Black Structure




14042109 K-Set 72 2x White Structure

14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

 Choisir un accessoire requis