

| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 3000K Flood DE White Structure



Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 14050509 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 93 98 99 100 92 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 32,2 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | ø70 |
| Einbautiefe (mm) | 60,0 |
| Verstellbarkeit | H 360° V -30°/+30° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 208,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 531 712 |
| Effizienz (lm/W) | 106 99 |
| UGR | 21 22 |

Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

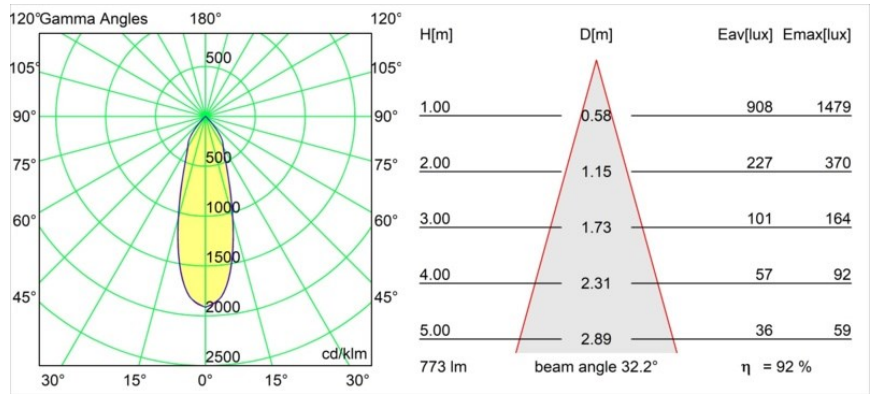


Diagramm

Dekorative Zubehör




- 14052009** K-Set 77 1x White Structure
14052032 K-Set 77 1x Black Structure

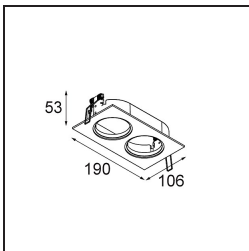


- 14052109** K-Set 77 2x White Structure
14052132 K-Set 77 2x Black Structure

Montagezubehör

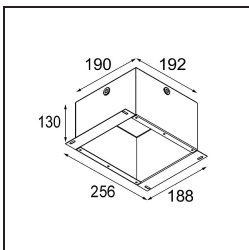

- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör