

Date
Customer
Project
Type

*M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Aluminium Brushed Anodised*




### Specifications

Materiale	14061305
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	137,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	461
Efficienza (lm/W)	76
Livello abbagliamento	20
Remark	• Necessario

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

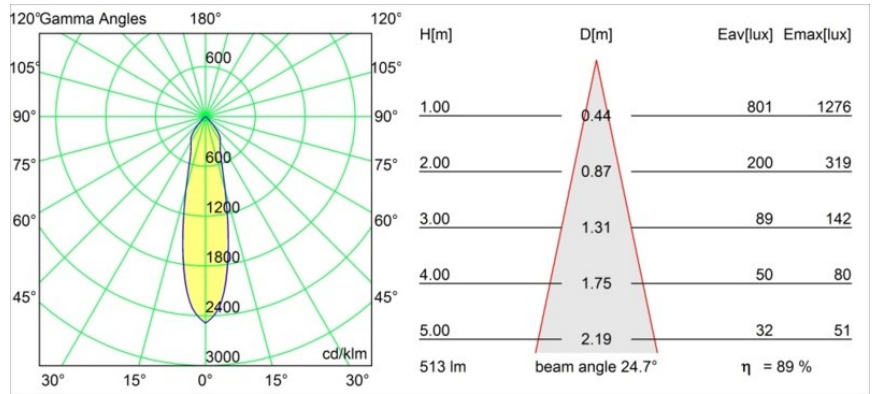

Diagrams