


Datum
Klant
Project
Soort



M-LED Module 70 1x LED 2700K Flood DE White Structure

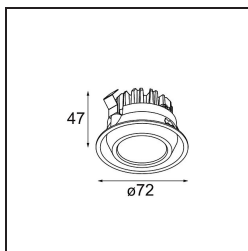


Specificaties

Materiaal	14070209
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	183,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	16,5 17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2 19,8
Connected load (W)	6,2 9,2
Geleverde lumen (lm)	519 667
Efficiëntie (lm/W)	84 73
UGR	20 21

TM30 & CRI Diagrammen

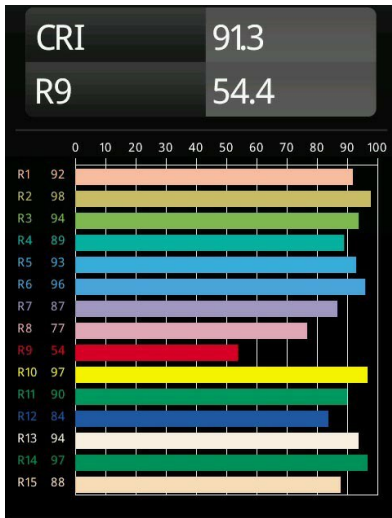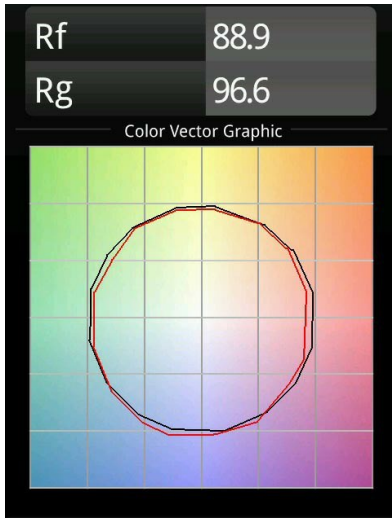

Lichtspreading & Stralingsdiagram

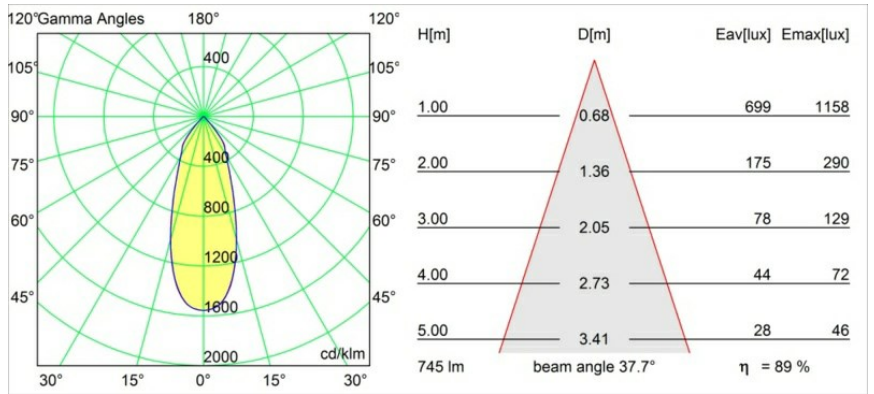

Diagrammen