

| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |


M-LED Module 70 1x LED 3000K Flood DE Black Matt




Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 14070502 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 93 98 99 100 92 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Optik | Reflektor |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Matt |
| Bruttogewicht (g) | 183,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Lumenleistung (lm) | 531 712 |
| Effizienz (lm/W) | 106 99 |
| UGR | 21 22 |

TM30 & CRI Diagramm

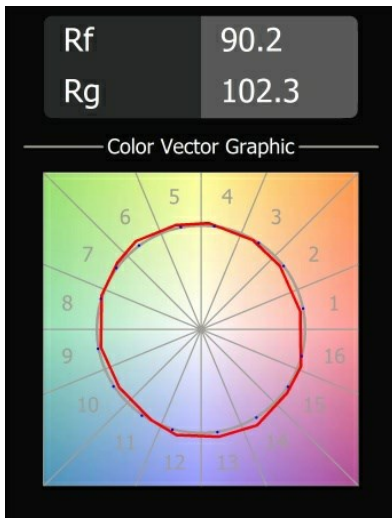

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

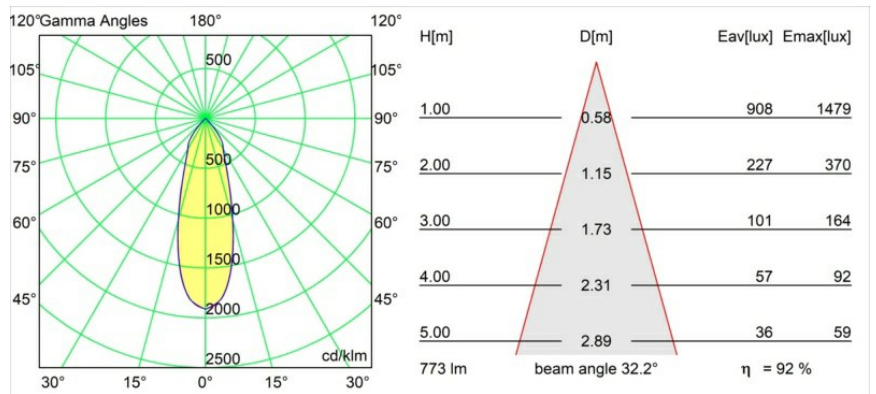

Diagramm