



FFD_Vaeder Surface 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure - White Matt


Mit ihrem von dem englischen Verb 'to evade' abgeleiteten Namen ist von Anfang an klar, dass die Vaeder alles Durchschnittliche meilenweit hinter sich lässt. Diese Leuchte fühlt sich in einer energieeffizienten, ergonomischen Büroumgebung ebenso zuhause, wie im privaten Arbeitszimmer. Ihre charakteristische Wabenstruktur in Kombination mit einem hauchdünnen Diffusor minimiert die Blendung, während die bahnbrechende LED-Technologie der Vaeder sie zu einer energieeffizienten und äußerst leistungsstarken Büroleuchte macht.


Spezifikationen

Material	14083173
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	NLP
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	63 87 97 100 61
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Optische Folie
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	36,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Weiß, Matt
Bruttogewicht (g)	5076,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	2245
Effizienz (lm/W)	62
UGR	16

TM30 & CRI Diagramm

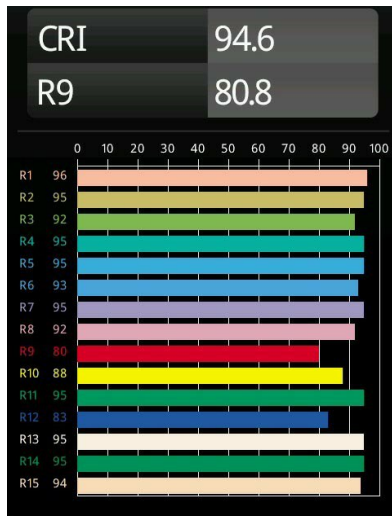

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

