



|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

## Vaeder Suspended Surface Power Feed 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI White Structure - Black Matt

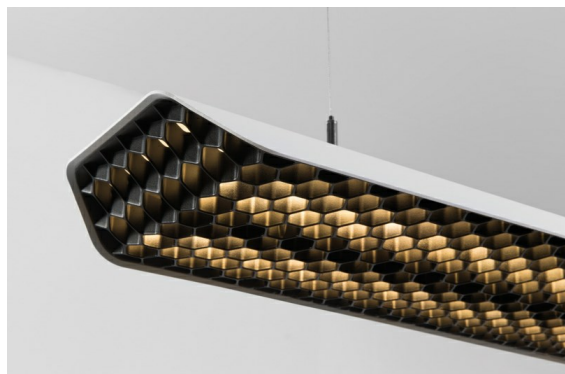

Avec un nom dérivé du verbe « évader », il est clair depuis le début que Vaeder a plusieurs longueurs d'avance par rapport à la moyenne. Ce luminaire trouve sa place dans les environnements de bureau ergonomiques, économes en énergie et dans les bureaux à domicile. Sa structure en nid d'abeille caractéristique associée à un diffuseur ultra-mince réduit l'éblouissement tandis que la technologie LED révolutionnaire de Vaeder en fait un luminaire de bureau écoénergétique et à hautes performances.



### Caractéristiques

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Matériaux                                | 14084529               |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                    |
| Type de LED                              | NLP                    |
| Technologie LED                          | PCB de LED             |
| CRI                                      | Min. 90                |
| Température de Couleur                   | 4000K                  |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse                          | Oui                    |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                      |
| Code de flux CIE                         | 90 99 100 100 24       |
| Groupe (SDCM)                            | 2                      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                    |
| Optique                                  | Film optique           |
| Tension d'Entrée                         | 230 V                  |
| Luminaire power (W)                      | 36,0                   |
| Classe Électrique                        | I                      |
| Indice de protection IP                  | 20                     |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                    |
| Protocole de Variation                   | DALI, Push-Dim         |
| DALI Standard                            | DALI-2                 |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur              |
| Application                              | Plafond                |
| Montage                                  | Suspendu               |
| Ajustabilité                             | Not Applicable         |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                    |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure       |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Noir, Mat              |
| Poids brut (g)                           | 5498,0                 |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 1052                   |
| Efficacité (lm/W)                        | 29                     |
| UGR                                      | 6                      |

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

