


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Qbini Square Tapered 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Structure

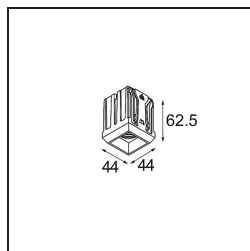

Specificaties


| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Materiaal | 14151232 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | CREE 1304 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Gemeten gradenbundel (°) | 25,6 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijktroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 55 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 220,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 7,5 7,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 9,5 9,8 |
| Connected load (W) | 3,0 4,4 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 233 311 |
| Efficiëntie (lm/W) | 78 72 |
| UGR | 3 4 |

- Opmerking
- Qbini Frame en Qbini Box niet inbegrepen
 - Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.
 - Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

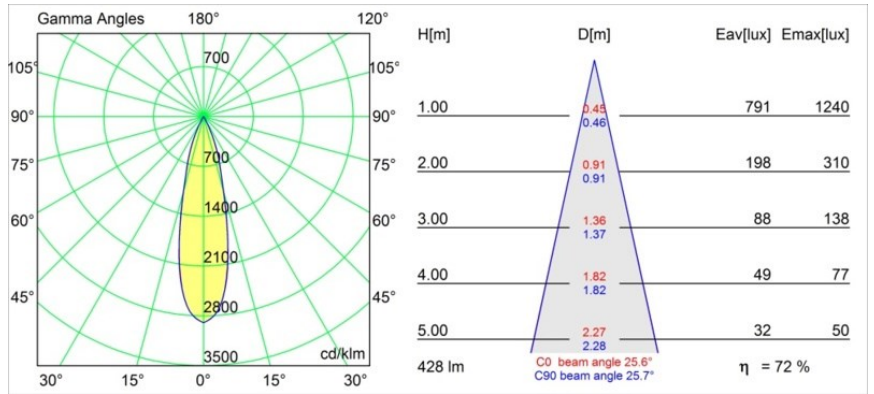

Diagrammen