MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 3000K Medium DE White Structure



Wink es una luminaria de diseño empotrado y sutil, pero su ingenuidad técnica es sorprendente. ¡Al igual que su sentido del humor! Como su nombre sugiere, le gusta atraer la atención con sus guiños. El diseño optimizado, que combina la elegancia con un acabado de alta calidad, da lugar a un accesorio que queda parcialmente oculto en el techo. Wink 82 también puede usar el reborde Wink, un aro de perfil bajo para instalación alrededor del foco.

Specifications

Material	14201409	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	3000K	
Vida Util	L90B10 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Código de flujo CIE	76 97 99 100 94	
Binning (SDCM)	2	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Reflector	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificacion eléctrica	III	
Clasificación del IP	54	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo	
Montaje	Empotrado	
Tamaño de corte (mm)	ø98	
Profundidad de montaje (mm)	100,0	
Ajustabilidad	H 355°	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura	
Peso bruto (g)	288,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	541	726
Eficacia (lm/W)	108	101
Índice de deslumbramiento	23	24

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-01-13, 12:09:58 PM - ©Modular Lighting Instruments

Remark	• This is not a complete product. Recessed Ring or Wink Flange required.

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-01-13, 12:09:58 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

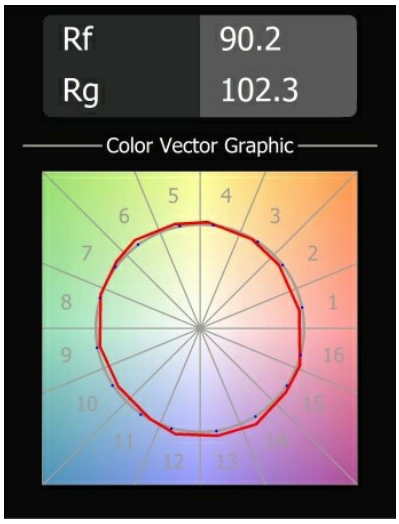

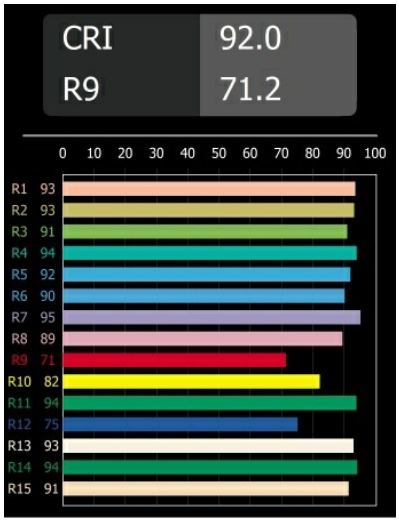

Light distribution & beam diagram

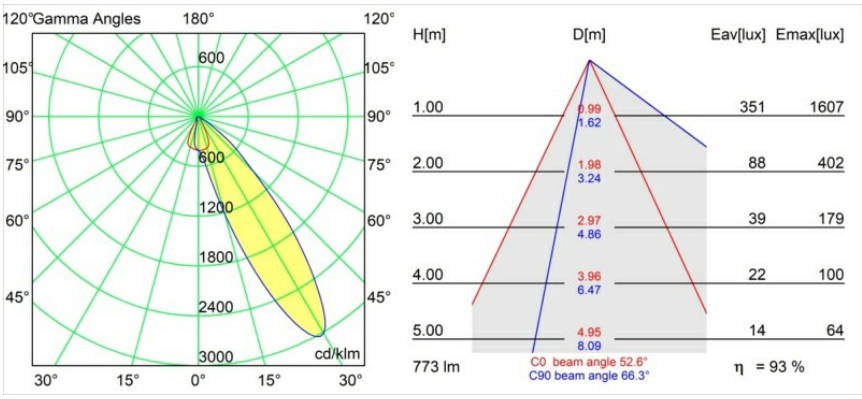

Accesorios Instalación



14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure
14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



14203030 Ring Recessed Trimless 110 1x

Choose a required accessory

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-01-13, 12:09:58 PM - ©Modular Lighting Instruments