


Date
Customer
Project
Type

Wink Asy Recessed 82 1x IP54 Spreadlight LED 3000K Wide Flood DE White Structure



Wink è incassato e discreto, ma la sua ingegnosità tecnica è a dir poco sorprendente. Così come il suo senso dell'umorismo. Come suggerisce il nome, ama fare l'occholino. Il design semplice, in cui l'eleganza incontra finiture di alta qualità, si traduce in un apparecchio illuminante che per metà si nasconde nel soffitto e per metà ne fa capolino. Wink 82 si adatta anche alla flangia Wink, un anello basso intorno allo spot.





Specifications


Materiale	14202109	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	59 92 99 100 78	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	54	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	ø98	
Profondità di montaggio (mm)	100,0	
Orientabilità	H 355°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata	
Peso lordo (g)	278,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	449	603
Efficienza (lm/W)	90	84
Livello abbagliamento	30	31

Remark	• This is not a complete product. Recessed Ring or Wink Flange required.
--------	--


TM30 & CRI diagram

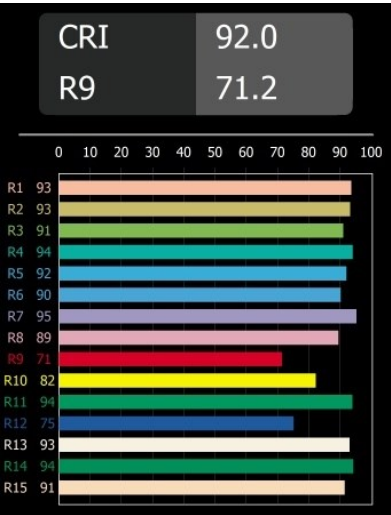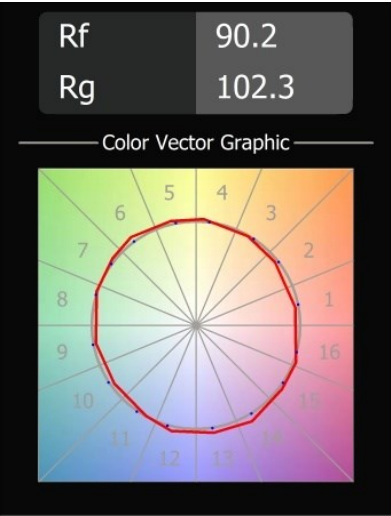


Light distribution & beam diagram

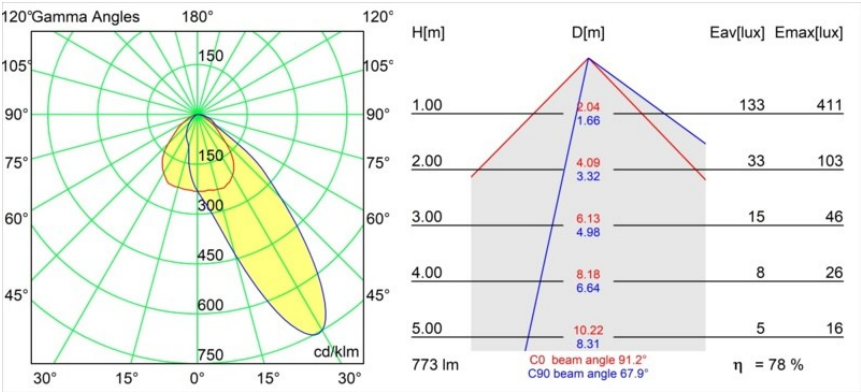


Accessori Installazione




- **14203009** Ring Recessed 82 Wink White Structure
- **14203032** Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



- **14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x



- **12292830** Gypsum Fibreboard 190x190



- **10889830** Installation Housing 192x190x130

- Choose a required accessory