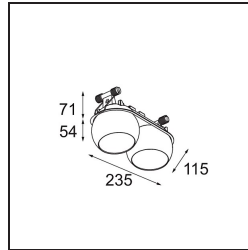


Datum

Klant

Project

Soort

Marbul Recessed Adjustable 115 2x LED 3000K DE Black Structure

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal | 14222332 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | CREE 1507 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 2 |
| CIE-fluxcode | 100 100 100 100 88 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ∅ 108 (x 2) L 228 |
| Montagediepte (mm) | 100,0 |
| Verstelbaarheid | H 360° V 45° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 1800,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,3 15,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 19,3 19,8 |
| Connected load (W) | 6,0 8,9 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 718 964 |
| Efficiëntie (lm/W) | 120 108 |
| UGR | 15 16 |


Marbul is tijdloze, bolvormige accentverlichting. De pure geometrische vormen passen perfect in elk interieur. Waarom designers er helemaal weg van zijn? De aandacht voor details en de eenvoudige vormen creëren een minimalistisch, elegant en veelzijdig ontwerp voor iedereen die wil experimenteren met organische verlichting.

| | |
|-----------|---|
| Opmerking | <ul style="list-style-type: none">• 4000K op verzoek• Dit is geen volledig product. Ontdek hieronder de vereiste accessoires.• Magnetische reflector niet inbegrepen• 4000K op verzoek• Dit is geen compleet product. Magnetische reflector vereist.• Dit is geen compleet product. Magnetische reflector vereist. |
|-----------|---|

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

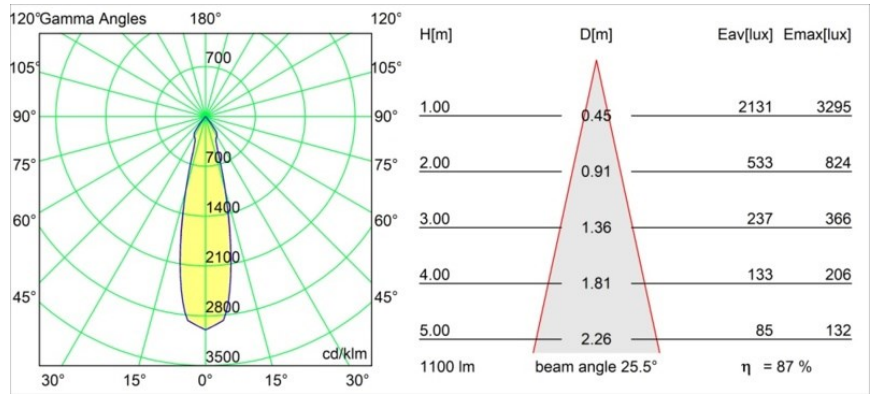


Diagrammen


Optische Accessoires

- 10216830 Reflector 82 Super Spot Aluminium Anodised
- 10216930 Reflector 82 Super Spot Champagne Anodised
- 10217030 Reflector 82 Super Spot Gold Anodised
- 10217130 Reflector 82 Medium Aluminium Anodised
- 10217230 Reflector 82 Medium Champagne Anodised
- 10217330 Reflector 82 Medium Gold Anodised
- 10217430 Reflector 82 Flood Aluminium Anodised
- 10217530 Reflector 82 Flood Champagne Anodised
- 10217630 Reflector 82 Flood Gold Anodised

Installatie Accessoires

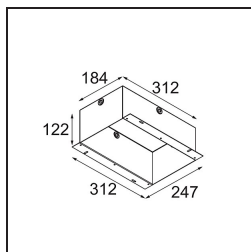

10390130 Installation Housing 183x312x122

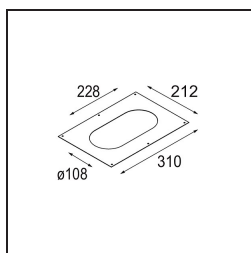

12291530 Plaster Kit 310x212 - 108x120 1x

- Kies een vereist accessoire