


Marbul Recessed Adjustable 115 1x LED 1800-3000K WD DE White Structure



Die Marbul ist eine zeitlose, kugelförmige Akzentleuchte. Durch ihre reine geometrische Form fügt sie sich problemlos in jedes Interieur ein. Warum Designer sie so lieben? Die Liebe zum Detail und die Schlichtheit der Form bieten ein minimalistisches, elegantes und vielseitiges Design für alle, die mit organischer Beleuchtung experimentieren möchten.




Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|---|
| Material | 14222409 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX WARMDIM 12W |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 95 |
| Farbtemperatur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 100 100 100 100 94 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | 108 |
| Einbautiefe (mm) | 100,0 |
| Verstellbarkeit | H 360° V 45° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 979,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 30,6 |
| Max. forward voltage (Vf) | 37,0 |
| Connected load (W) | 12,0 |
| Lumenleistung (lm) | 955 |
| Effizienz (lm/W) | 79 |
| UGR | 14 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"> • 4000K auf Anfrage • Magnetreflektor nicht enthalten • 4000K auf Anfrage • Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor erforderlich. |

- Dies ist kein vollständiges Produkt.
Magnetreflektor erforderlich.
-

TM30 & CRI Diagramm

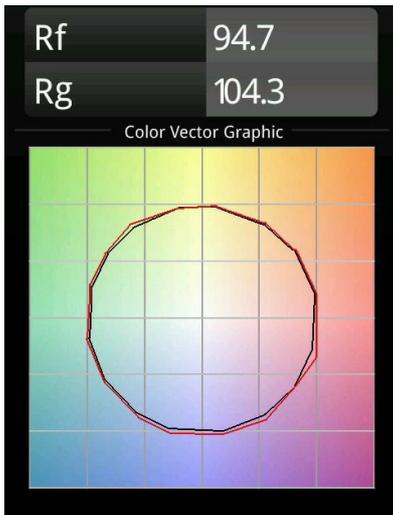

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

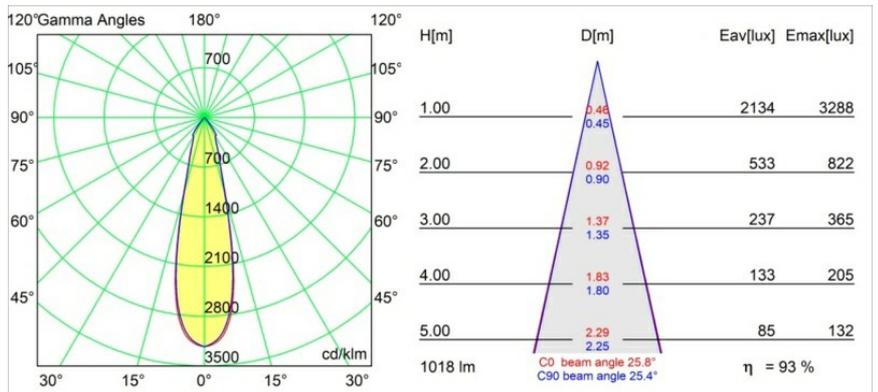


Diagramm


Optisches Zubehör

- 10219330 Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised
- 10219630 Reflector 82 Flood WD Gold Anodised
- 10219430 Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised
- 10219830 Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised

Montagezubehör



- 10889830 Installation Housing 192x190x130



- 12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x

- Wählen Sie das benötigte Zubehör