MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

FFD_Marbul Recessed Adjustable 115 1x LED 1800-3000K WD DE Donkey Grey Structure



Marbul est un luminaire d'accentuation sphérique et intemporel. Grâce à sa géométrie pure, il s'adapte facilement à chaque intérieur. Pourquoi les designers l'aiment-ils tant ? Avec le souci du détail et la simplicité de la forme, il propose un design minimaliste, élégant et polyvalent pour ceux qui cherchent à expérimenter l'éclairage organique.

Caractéristiques

Matériaux	14222476
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 94
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø108
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	H 360° V 45°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Gris Souris, Structure
Poids brut (g)	979,0
Courant du driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Flux lumineux par lampe (lm)	955
Efficacité (lm/W)	79
UGR	14

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-04, 02:00:33 AM - ©Modular Lighting Instruments

Commentaire	• 4000K sur demande • Réflecteur magnétique non inclus. • 4000K sur demande • Ceci n’est pas un produit complet. Réflecteur magnétique requis. • Ceci n’est pas un produit complet. Réflecteur magnétique requis.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-04, 02:00:33 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

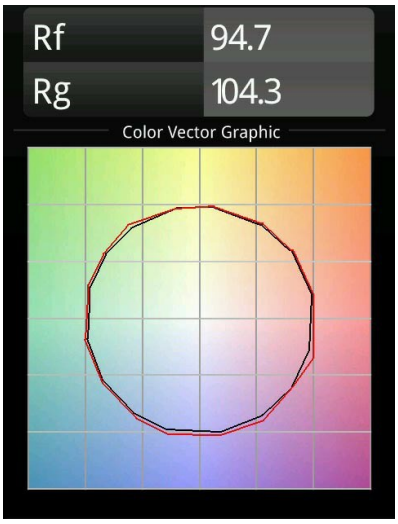

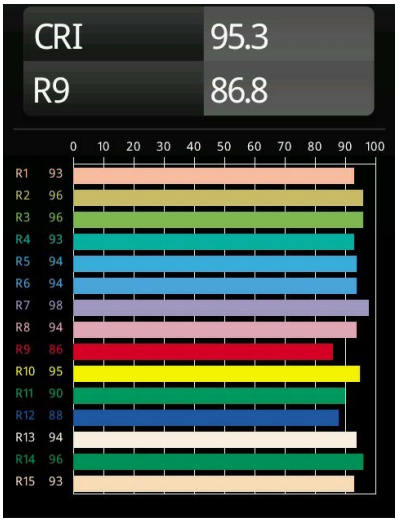

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

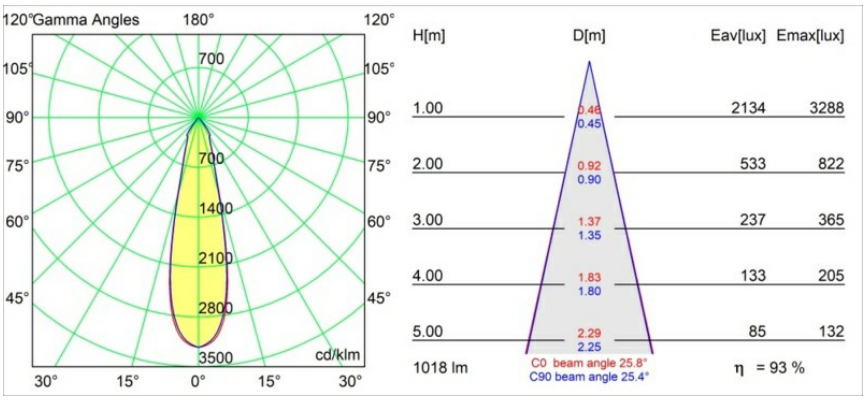

Accessoires d'Eclairage optiques

- **10219330** Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised
- **10219630** Reflector 82 Flood WD Gold Anodised
- **10219430** Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised
- **10219830** Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised

Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-04, 02:00:33 AM - ©Modular Lighting Instruments