

Date
Client
Projet
Type

Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 2700K Flood Casambi DI Black Structure



Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.




Caractéristiques

Matériaux	14270732
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX VERO13
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	87 98 100 100 74
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	38,6
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	14,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Casambi
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V -90°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Éclairage Intelligent	Casambi
Poids brut (g)	817,0
Flux lumineux par lampe (lm)	779
Efficacité (lm/W)	55
UGR	21
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> Ceci n'est pas un produit complet. Système Track 230V requis.

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

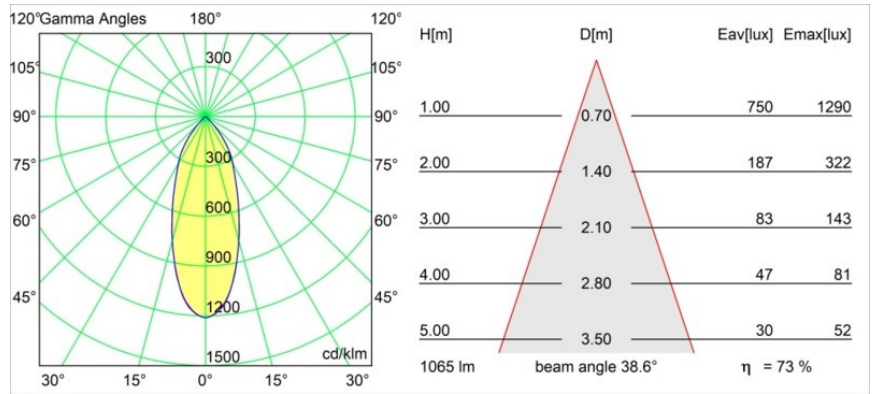

Diagrammes